

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Primært anvendelsesområde	Industrial
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1000 lm
Nominal spredningsvinkel	160 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	20000-80000 Hz

Power (Rated) (Nom)	10.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	200 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	30-80 V

Temperatur	
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	40 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	600 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869655965900
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

EAN/UPC – produkt	8718696559659
Ordrekode	55965900
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001219502
Nettovægt (stykke)	0,160 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.


Målskitse

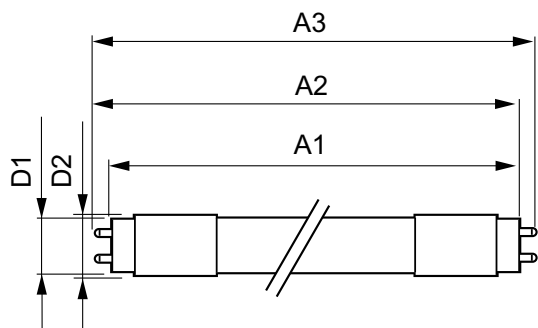


TLED 230V 10.5W-36W 1000lm160D3000K T8ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data

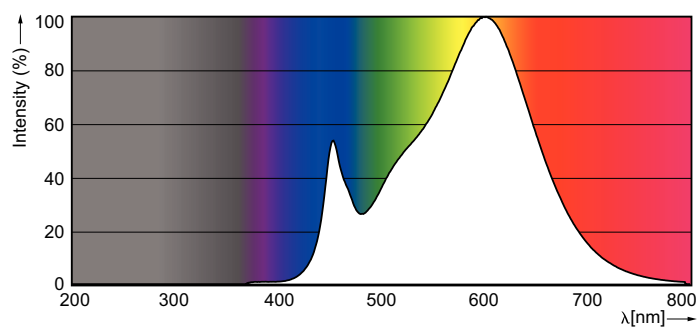

TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND



TLED 230V 10.5W-36W 1000lm /830 160D T8ND

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data

