



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	1.050 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	20000-80000 Hz
Indgangsfrekvens	20000-80000 Hz
Strømforbrug	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	200 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	30-80 V

MASTER LEDtube InstantFit HF

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	600 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8


Det fulde produktnavn	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8
Full EOC	871869655969700
Ordrekode	55969700
Materialenr. (12NC)	929001219702
Lokal ordrekode	2057805463
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696559697
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696559703

Målskitse

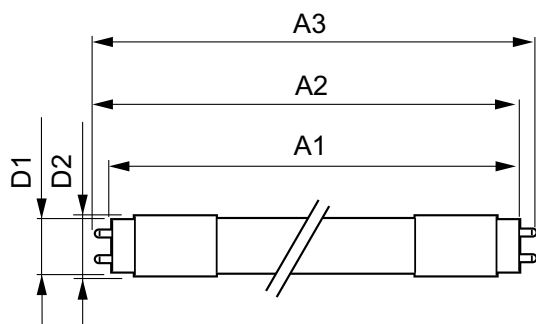


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8	25,6 mm	27,8 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data

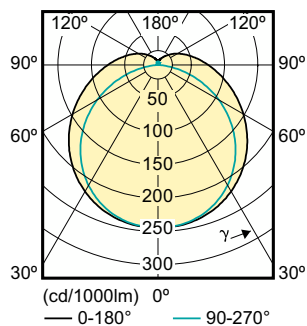


Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

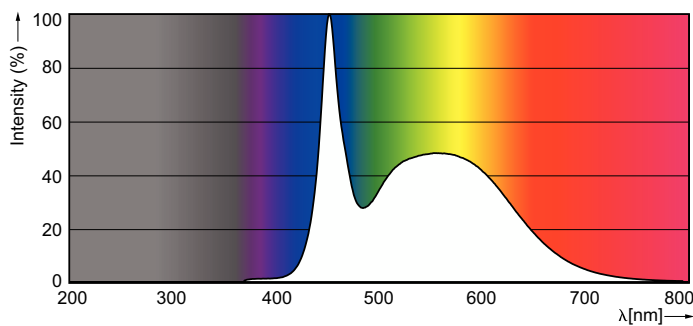

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data



General Uniform Lighting
Page 17

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W865 T8

