



# CorePro LEDspot-reflektorer

## CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

CorePro LEDspots-reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LEDspots-reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

| Generelle oplysninger      |           |
|----------------------------|-----------|
| Fod                        | E14 [E14] |
| Normeret levetid           | 15.000 t  |
| Skiftcyklus                | 50.000    |
| Lighting Technology        | LED       |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja        |

| Lysteknisk                                   |                    |
|--|--------------------|
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 36 °               |
| Lysstrøm                                     | 320 lm             |
| Lysstyrke (nom.)                             | 735 cd             |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 64,00 lm/W         |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |
| Lysstrøm i kegler på 90° (nominel)           | 320 lm             |

| Drift og el                       |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Linjefrekvens                     | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                  | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                      | 5 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 27 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent            | 60 W         |
| Opstarttid (nom.)                 | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 1 s          |
| Effektfaktor (brøk)               | 0.5          |
| Spænding (nom.)                   | 220-240 V    |

| Temperatur            |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 82 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning |    |
|---------------------------------|----|
| Dæmpbar                         | Ja |

| Mekanik og armaturhus |               |
|-----------------------|---------------|
| Lyskildeform          | R50 [R 50 mm] |

# CorePro LEDspot-reflektorer

## Godkendelse og anvendelsesområde


|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Energibesparende produkt     | Ja    |
| Velegnet til effektbelysning | Ja    |
| Energiforbrug kWh/1000 t.    | 5 kWh |

## Produktdata

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ordreproduktnavn      | CorePro LEDspotMV D 5-60W 827<br>R50 36D |
| Det fulde produktnavn | CorePro LEDspotMV D 5-60W 827<br>R50 36D |
| Full EOC              | 871869657853700                          |



|  |               |
|--|---------------|
| Ordrekode  | 57853700      |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001236002  |
| Lokal ordrekode                                      | 2057806417    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718696578537 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6             |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696578544 |

## Målskitse



| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D | 51 mm | 81 mm |

## Fotometriske data

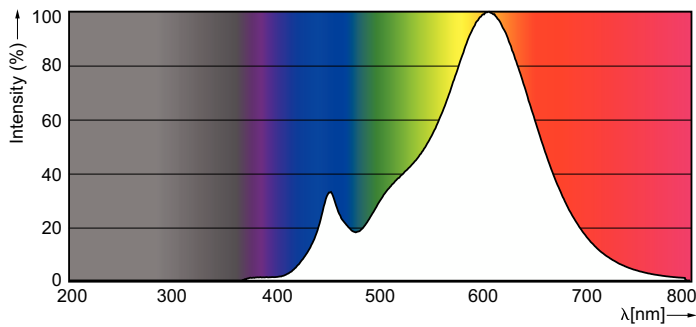


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

# CorePro LEDspot-reflektorer

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D

