



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. De flammeformede lyskilder er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som passer perfekt til moderne LED-lanterner.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (nom.)	
Sokkel	E14 [E14]		80
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Drift og el	
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk type	8-60W	Power (Rated) (Nom)	8 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Farvekode	822-827 [justerbar varm hvid]	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	- K	Effektfaktor (nom.)	0,7
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W	Spænding (nom.)	220-240 V
Farveensartethed	<6		

MASTER LEDcandle

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	95 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
----------------	------

Lyskildeform	P50
--------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Energibesparende produkt	Yes
--------------------------	-----


Velegnet til effektbelysning	No
------------------------------	----

Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
---------------------------	-------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869658067700
Ordreproduktnavn	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
EAN/UPC – produkt	8718696580677
Ordrekode	58067700
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001211902
Nettovægt (stykke)	0,084 kg


Målskitse




Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Fotometriske data

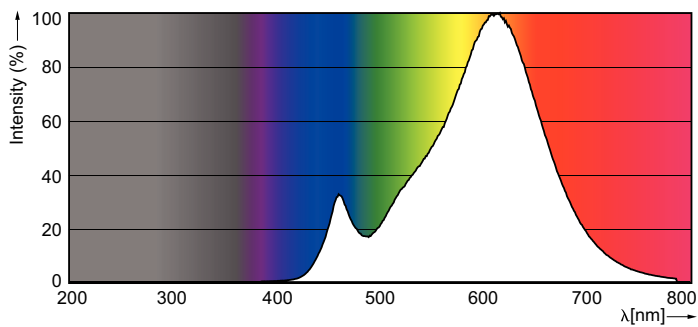


LED DimTone 8-60W 827



LED DimTone 8-60W 827 806lm

MASTER LEDcandle

Fotometriske data

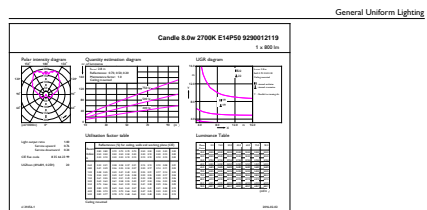

CalcXpert Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

LEDlustrer 8-60W P50 827 806lm

