



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	161,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	73 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	67 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1200 mm

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh
---------------------------	--------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869964723000
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8718699647230
Ordrekode	64723000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002020602
Nettovægt (stykke)	0,251 kg



Målskitse

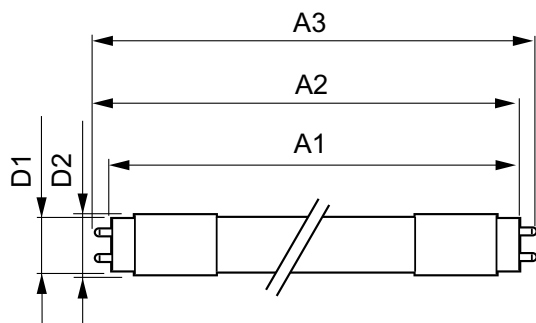

TLED 4ft 220-240V15.5-36W 2500lm4000KG13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometriske data

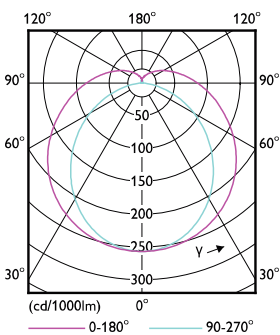


TLED_4ft_220-240V15.5-36W_2500lm_4000K_G13

TLED_4ft_220-240V15.5-36W_G13-LDD

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

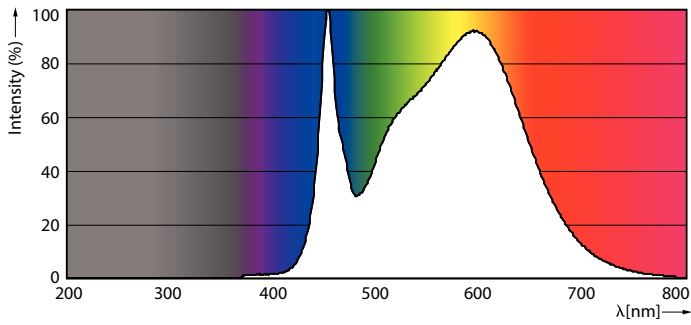


TLED_4ft_220-240V15.5-36W_2500lm_4000K_G13


Levetid




TLED_220-240V_G13-FailureRate

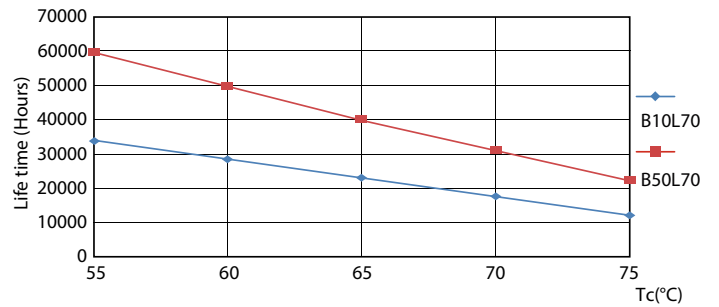

TLED_220-240V_G13-LifetimeVsTc

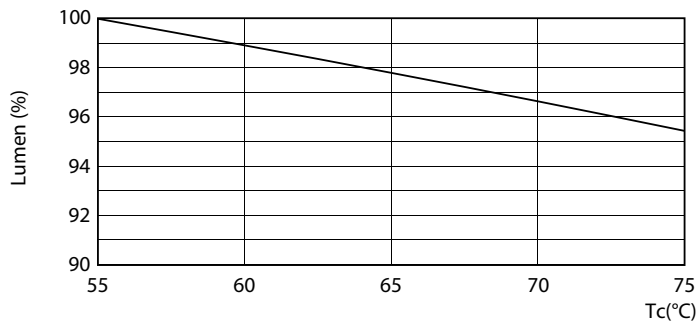


TLED_220-240V_G13-LumenVsTc

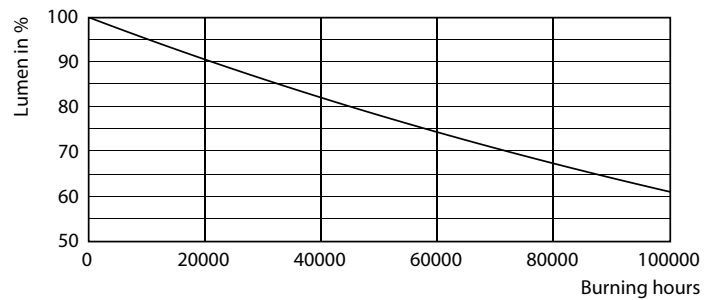

TLED_220-240V_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

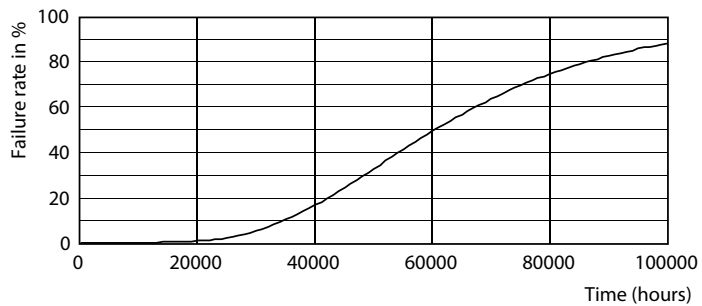

TLED_220-240V_G13

