



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
B50L70	50000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	65 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	60 mA

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	1200 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++

MASTER LEDtube EM/Mains


Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869668718500
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687185

Ordrekode	68718500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001298902
Nettovægt (stykke)	0,270 kg

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.


Målskitse

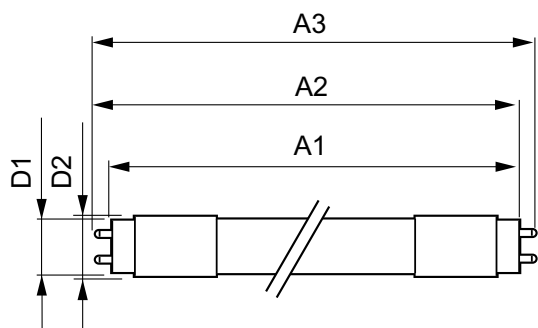


TLED 4ft 14W-36W 2000lm 160D 3000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometriske data




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

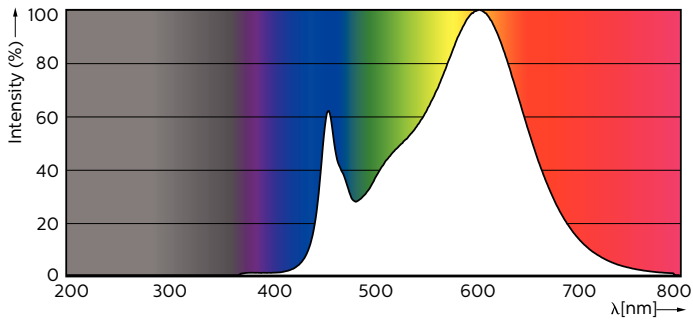

LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Levetid



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

