



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7S [R7s]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.000 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	142,86 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	14 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	75 mA
Wattforbrugsækvivalent	120 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	100 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Lineær
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	397582

CorePro LEDlinear MV


EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Det fulde produktnavn	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Full EOC	871869671400300
Beskrivelse af lokal kode	2057808334
Ordrekode	71400300

Materialenr. (12NC)	929001353602
Lokal ordrekode	2057808334
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696714003
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696714010


Målskitse

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Fotometriske data



General Information 14 Photo Lighting 14 Page 14

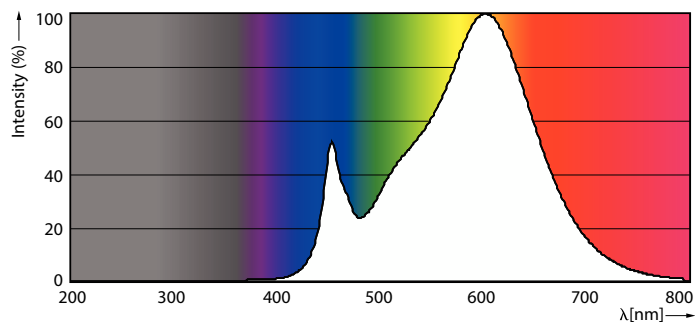


General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data

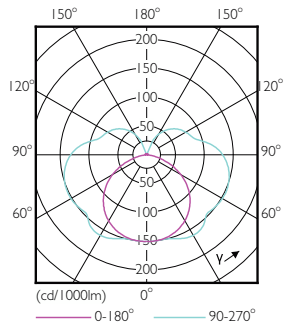

Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

