



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data


Generelle oplysninger		Wattforbrugsækvivalent	
Fod	R7S [R7s]	40 W	
Normeret levetid	10.000 t	Opstartstid (nom.)	
Skiftecycklus	5.000	0,5 s	
Lighting Technology	LED	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	0,5 s	
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	0,8	
Lysstrøm	475 lm	Spænding (nom.)	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	220-240 V	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	118,00 lm/W	Omgivende temperaturområde	
Farveensartethed	<6	-20 °C til 35 °C	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	T-kappe, maks. (nom.)	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	100 °C	
Drift og el		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	Dæmpbar	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Nej	
Strømforbrug	4 W	Mekanik og armaturhus	
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20,5 mA	Lyskildeform	
		Lineær	
		Godkendelse og anvendelsesområde	
		Velegnet til effektbelysning	
		Nej	
		Energiforbrug kWh/1000 t.	
		4 kWh	
		Produktdata	
		Ordreprodukt navn	
		CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G	

CorePro LEDlinear MV

Det fulde produktnavn	CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G
Full EOC	871869973512800
Beskrivelse af lokal kode	2057811101
Ordrekode	73512800
Materialenr. (12NC)	929002327002
Lokal ordrekode	2057811101


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699735128
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699735135

Målskitse

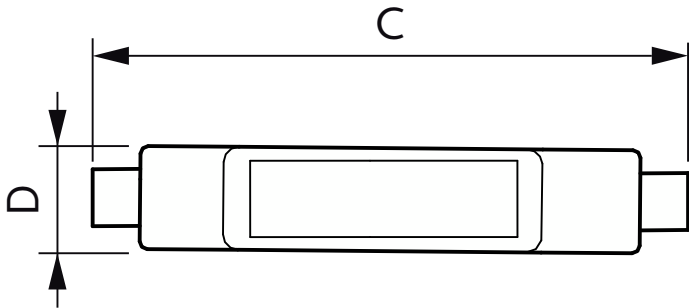


Product	D	C
CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G	14,5 mm	78 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G

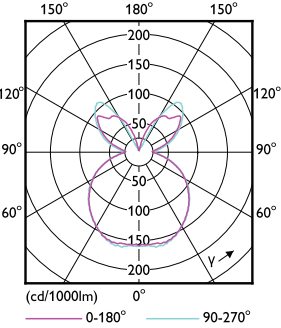

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G





General Uniform Lighting

General uniform lighting - CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G

CorePro LEDlinear MV

Levetid

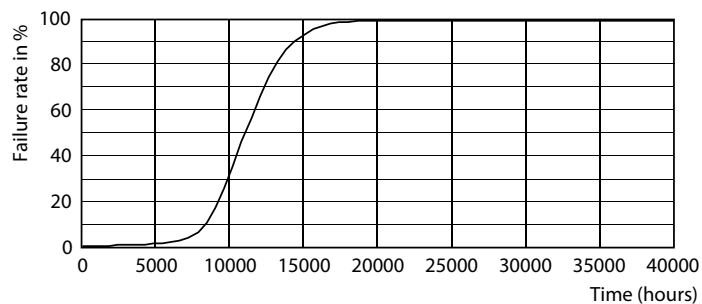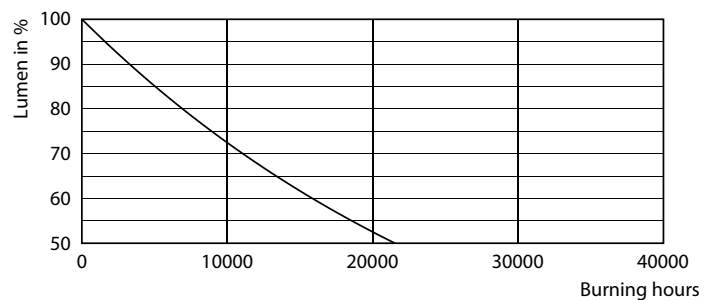

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G

Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 78mm 4-40W 830 G

