

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Modellen er ideel for dem, der gerne vil have en økonomisk løsning med større lyseffekt og længere levetid.

Advarsler og sikkerhed

• BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lamper anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvegivelsesindeks (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		83
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Nominel levetid (nom.)	50000 h	Drift og el	
Interval mellem tænd/sluk	200000X	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysteknisk		Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Farvekode	840 [CCT af 4000K]	Lyskildens strømstyrke (maks.)	85 mA
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Lyskildens strømstyrke (min.)	65 mA
Lysstrøm (nom.)	2100 lm	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (nom.)	0,9
Lyseffekt (nominel) (nom.)	127,00 lm/W	Spænding (nom.)	220-240 V
Farveensartethed	<6		

MASTER LEDtube EM/Mains

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes

Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869680602900
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696806029
Ordrekode	80602900
Tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001878502
SAP-nettovægt (stykke)	0,215 kg


Målskitse

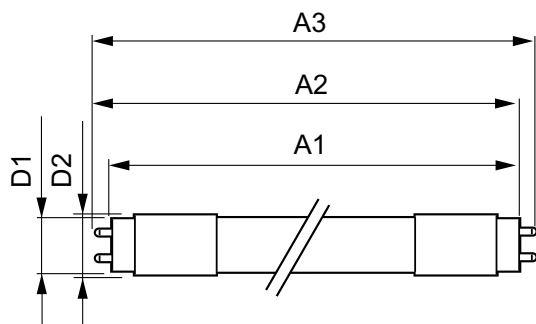


TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

Fotometriske data




16-5W G13 840 4000K

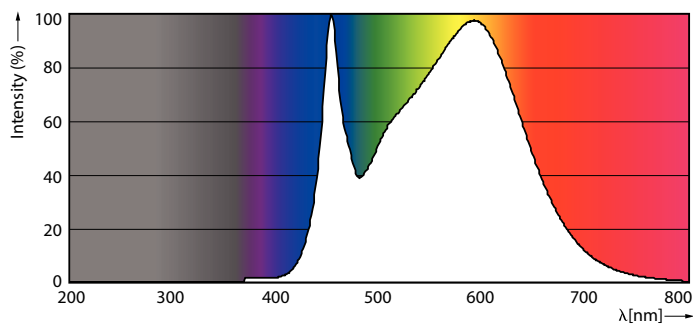

16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains



Fotometriske data

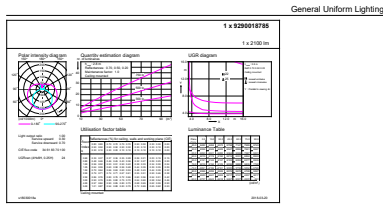


Karlux Photonics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

16-5W G13 840 4000K


Levetid

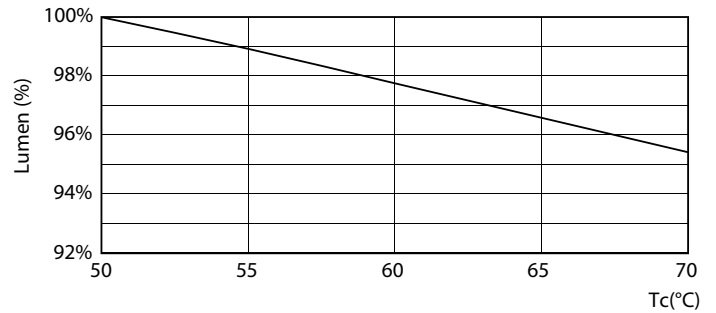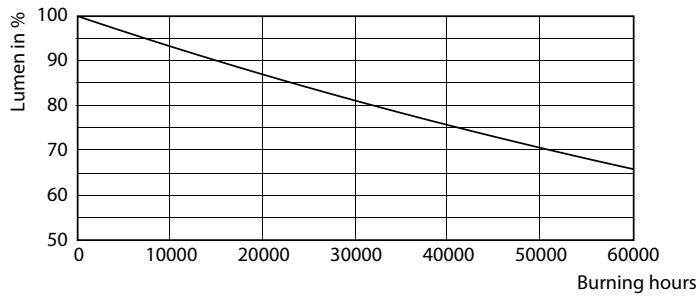

16-5W G13

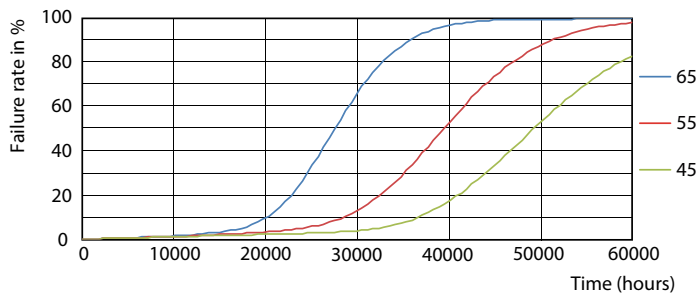

16-5W G13

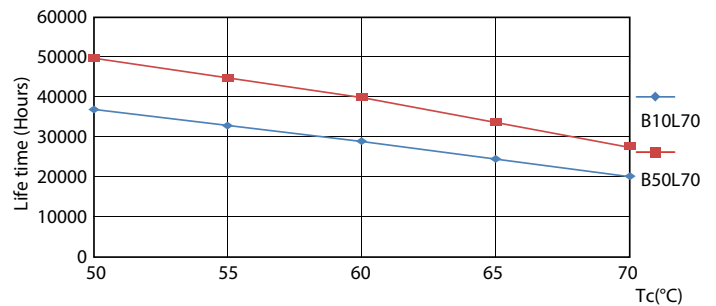


16-5W G13

16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

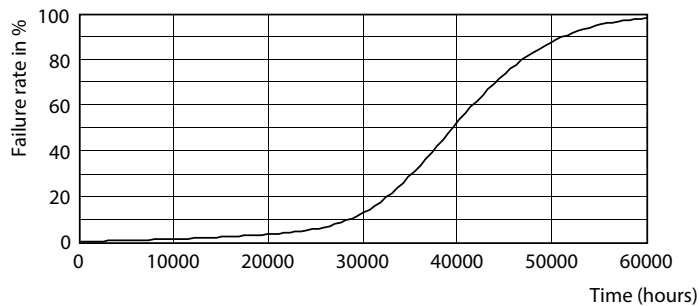

16-5W G13

