


# Notum PE

Pendlad LED-armatur i tidlös design



- Energieffektiv
- DALI dimbar
- Tidlös design
- Jämn ljusbild
- 5 års garanti



Notum PE är en pendlad och cirkulär LED-armatur med en tidlös design. Armaturen är energieffektiv och det opala bländskyddet ger en enhetlig och bländfri ljusbild. Notum PE är ett perfekt designelement

för interiöra miljöer som kontor eller cirkulationsområden.

Notumfamiljen finns i tre versioner; Notum PE, Notum CE och Notum RE. Alla modeller kan levereras i olika storlekar.






**IDEALISK FÖR:** Kontor, hotell, butiker, restauranger och offentliga miljöer.

**MATERIAL:** Armaturhus av stål och aluminium. RAL 9016 struktur. Opalt bländskydd i akryl, PMMA.


**MONTERING OCH ANSLUTNING:** Pendlas med friktionslås och vajer. Takkopp med vajerfästen inkluderade. Tillgänglig i tre olika storlekar.

**TEKNISKA DATA:** 230V, 50-60Hz, IP20. CE. LED-modul MacAdam 3 SDCM. CRI >80. 3000K (kan fås i 4000K på begäran). DALI som standard. Livslängd L70, 50 000 timmar.

MODELLER	TYP	SYSTEMEFFEKT (W)	LJUSFLÖDE (lm)	LJUSUTBYTE (lm/W)	VIKT (kg)	ARTIKELNR. TÄND/SLÄCK
	Notum PE opal 300 DALI, 3000K	15	1330	88	3	81390040
	Notum PE opal 430 DALI, 3000K	36	2810	78	2,3	81390041
	Notum PE opal 650 DALI, 3000K	39	3680	94	6,9	81390042

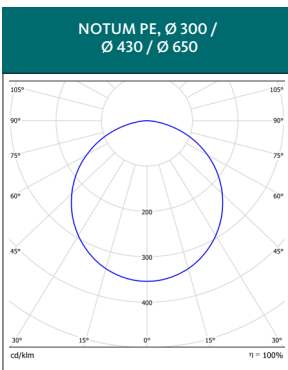

MÅTT	TYP	H (mm)
	Notum PE Ø 300	100
	Notum PE Ø 430	112
	Notum PE Ø 650	112

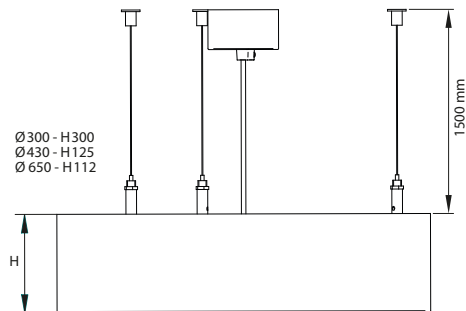

Alla specifikationer kan komma att ändras. För den senaste versionen av produktbladet, besök [www.auralight.se](http://www.auralight.se).