



# Klassisk LEDspotMV

## CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D

Med sit klassiske design giver LEDspotMV et varmt, halogenagtigt lys, og samtidigt sparer du ca. 90 % i energiomkostninger. Den er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med en GU10-holder og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                     |
|--|---------------------|
| Sokkel                                       | GU10 [ GU10]        |
| Nominel levetid (nom.)                       | 15000 h             |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 50000X              |
| Lysteknik                                    |                     |
| Farvekode                                    | 830 [ CCT af 3000K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 36 °                |
| Lysstrøm (nom.)                              | 260 lm              |
| Lysstrøm (nominel) (nom.)                    | 260 lm              |
| Lysstyrke (nom.)                             | 520 cd              |
| Farvebetegnelse                              | Hvid (WH)           |
| Nominel spredningsvinkel                     | 36 °                |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 3000 K              |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 59 lm/W             |
| Farveensartethed                             | <6                  |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                  |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                |
| Luminous Flux in 90° Cone (Rated)            | 260 lm              |
| Drift og el                                  |                     |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz        |


| Power (Rated) (Nom)                       | 4.4 W           |
|---|-----------------|
| Lyskildens strømstyrke (nom.)             | 25 mA           |
| Wattforbrugsækvivalent                    | 35 W            |
| Opstartstid (nom.)                        | 0.5 s           |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s           |
| Effektfaktor (nom.)                       | 0.70            |
| Spænding (nom.)                           | 220-240 V       |
| Temperatur                                |                 |
| T-kappe, maks. (nom.)                     | 80 °C           |
| Lysstyring og dæmpning                    |                 |
| Dæmpbar                                   | Ja              |
| Godkendelse og anvendelse                 |                 |
| Energibesparende produkt                  | Yes             |
| Velegnet til effektbelysning              | Yes             |
| Energimærket (EEL)                        | A+              |
| Energiforbrug kWh/1000 t.                 | 5 kWh           |
| Produktdata                               |                 |
| Fuldstændig produktkode                   | 871869658167400 |

# Klassisk LEDspotMV

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ordreproduktnavn         | CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D |
| EAN/UPC – produkt        | 8718696581674                        |
| Ordrekode                | 58167400                             |
| Tæller – antal pr. pakke | 1                                    |

|  |              |
|--|--------------|
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10           |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001254002 |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0.036 kg     |



## Målskitse

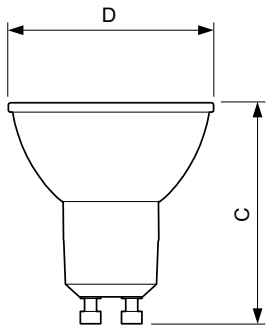


LEDClassic 35W GU10 WH 230V 36D DIM

| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| CLA LEDspotMV D 4.4-35W GU10 830 36D | 50 mm | 53 mm |

## Fotometriske data

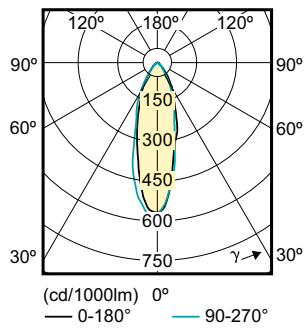

Photometric data table and diagrams.

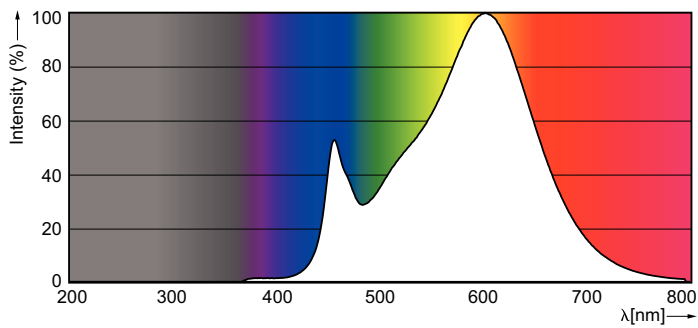

# Klassisk LEDspotMV

