



PRODUKTDATABLAD

BATTEN LED 600 10 W 3000 K POWER

LEDVANCE LINEAR LED | LED-linear batten armaturer (product name: LED Linear Batten)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Generel indendørsbelysning
- Korridorer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Stukbelysning
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

PRODUKTFORDELE

- Kompakte dimensioner
- Let at installere i to forskellige monteringsvinkler
- Energibesparelser på op til 45% i forhold til konventionelle lineære armaturer
- Række med op til 10 armaturer muligt
- Til jævne lyslinjer uden mørke pletter

PRODUKTEGENSKABER

- Højt lumenudbytte: op til 100 lm/W
- Spredningsvinkel: 140 °
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Forskellige længder tilgængelige



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Drifttilstand	Electronic control gear (EVG)
Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	>0,5

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	1000 lm
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	>80
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdcn

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	140 °
--------------------------	-------

Dimensioner



Længde	573,0 mm
Bredde	24,0 mm
Højde	36,0 mm
Produktvægt	300,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
----------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	25000

Generel Beskrivelse

Monteringssted	Ceiling / Wall
----------------	----------------


Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Plug, EU
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK02
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Photobiological safety group	RG 0

Lys distribution

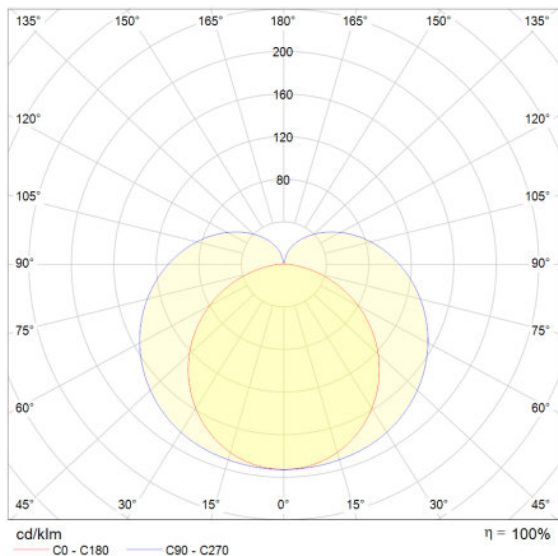

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075000360	BATTEN LED 600 10 W 3000 K POWER	Shipping carton box 25	818 mm x 233 mm x 180 mm	34.31 dm ³	8450.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
 ▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.