

PRODUKTDATABLAD

SST Active & Relax PAR 16 50 36° 5.2 W/2700K GU10

LED RELAX and ACTIVE PAR16 | LED-reflektorlyskilder PAR16 med retrofit stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Understøtter biorytmen ved brug i sove- og børneværelser
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Skaber individuelle atmosfærer: Varm hvid til afslapning, kold hvid til aktivitet
- Enkel at skifte farvetemperatur med dobbeltklik på vægkontakt
- Altid rette atmosfære med 2 farvetemperaturer i en lyskilde: Varm hvid og kold hvid
- Understøtter biorytmen med aktiverende og afslappende lysfarver
- Lang levetid op til 15.000 driftstimer
- Lavt energiforbrug
- Enkel udskiftning grundet kompakt design
- Giver rum flere anvendelsesmuligheder med ændring af lysets atmosfære
- Gør køkkener, stuer eller hjemmekontorer egnet til både arbejds- og afslapningsrum

PRODUKTEGENSKABER

- Giver farvetemperaturer på 2.700 K og 4.000 K i samme lyskilde
- Kontrollerbar via standard vægkontakt
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a : \geq 80$



– Kviksølvfri lyskilder

TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Wattforbrug	5,20 W
Nominel wattforbrug	5,20 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	40
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	60
Driftsfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	345 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysstyrke	800 cd
Nominel lysstrøm	345 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K

Dimensioner



Total længde	54,0 mm
--------------	---------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	78 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
-----------------	---------

Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----


Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
--------------	----


Internationale Koder

Ordreference	LEDPR165036ACT/
--------------	-----------------



Lys distribution

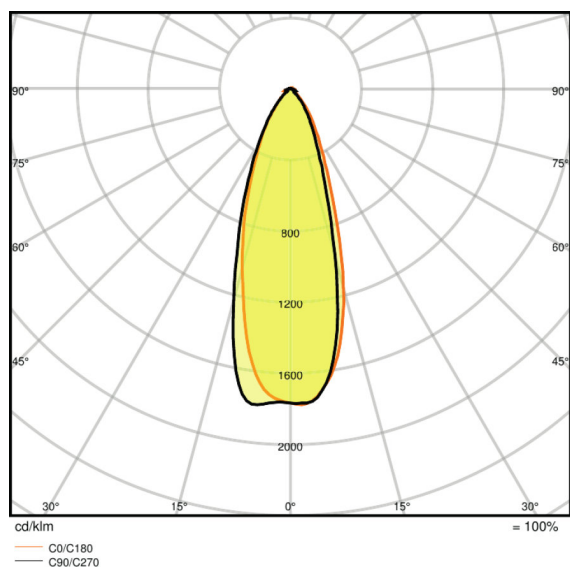

LDC typ polar

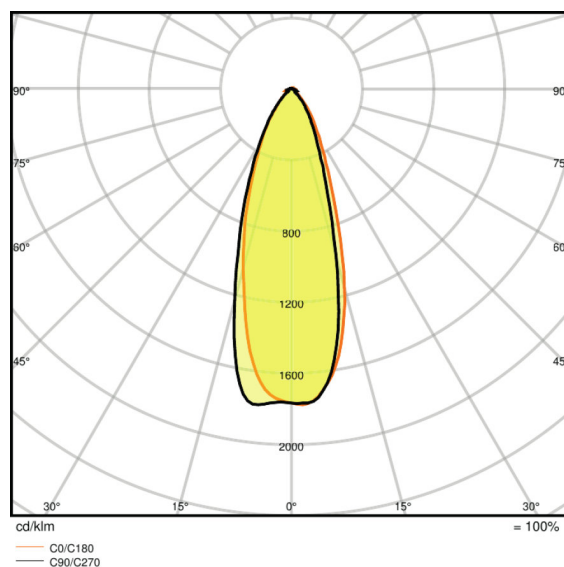

LDC typ polar

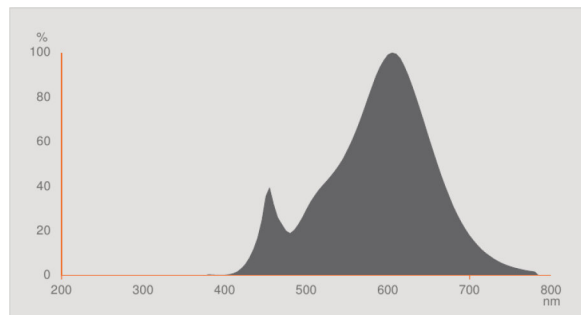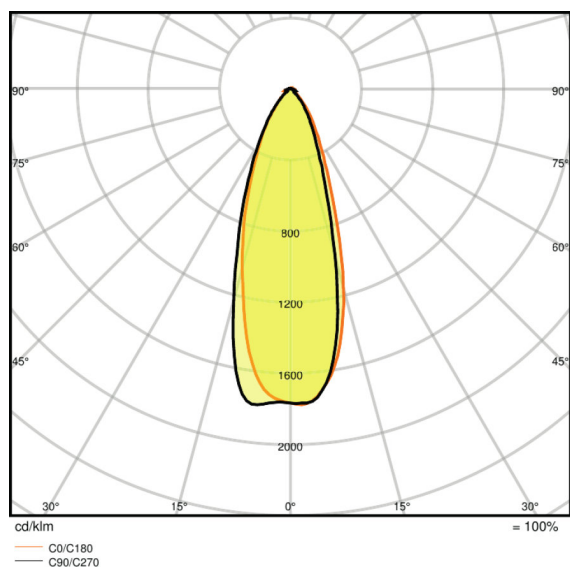

LDC typ polar

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075105638	Blister 1	52 mm x 140 mm x 120 mm	84,00 g	0.87 dm ³
4058075105645	Shipping carton box 6	322 mm x 154 mm x 135 mm	612,00 g	6.69 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.