



LED UNTERBAULEUCHE ALPHA MIT SCHALTER 87,2CM 12 W, WEISS


ALPHA

Art. Nr.
2400111030

EAN
4048599110096

Typ
LG05K-09-12

TECHNISCHES LICHT

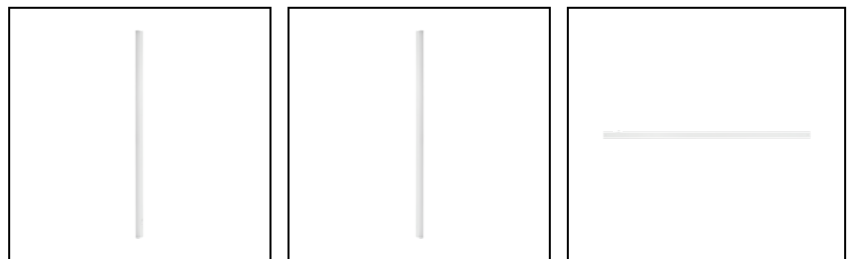

- BAUART -klassische Unterbauleuchte für Küchen, Schränke oder Regale, ideal für Nachrüstung, Abmessungen (LxBxH): 872 mm x 22 mm x 32 mm
- EFFIZIENT - starke Leuchtkraft von 1.200 lm in neutralweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- PRAKTISCH - integrierter Schalter zum Ein-/Ausschalten
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 30.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive Anschlussleitung mit einer Kabellänge von ca. 1,40 m zum Einstecken in eine übliche Steckdose und Befestigungsmaterial

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Küchen- und Unterbauleuchten
Artikelnummer	2400111030
EAN-Nummer	4048599110096

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Deckenmontage
Spannungsart	AC/DC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja

Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Leiterquerschnitt	0,75 mm ²
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	12 W
Kabeltyp	H03VVH2-F
Länge des Anschlusskabels	1,4 m
Lichtstrom	1.200 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	872 mm
Breite netto mm	22 mm
Höhe / Tiefe netto mm	32 mm
Gewicht netto gr	225 g
Beschreibung	Die LED Unterbauleuchte Alpha eignet sich durch ihre klassische Bauform ideal für Einsatzorte wie Küchen, Schränke und Regale. Über den integrierten Schalter lässt sich die Leuchte einfach Ein- und Ausschalten. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Schrankleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem neutralweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Keine Installation erforderlich - im Lieferumfang befindet sich eine Anschlussleitung zum Einstecken in eine übliche Steckdose, Verbindungskabel zum erweitern und Befestigungsmaterial. Es lassen sich bis zu 10 Unterbauleuchten über eine einfache Steckverbindung zusammenstecken bzw. gemeinsam betreiben.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	614 cm ³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse	F

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.