



CorePro LEDcandle



CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Plast

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LEDbulb
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Strømforbrug	2,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	28 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.41
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	63 °C


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	B35
Nettovægt (stykke)	0,040 kg


CorePro LEDcandle

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	453194
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Trådløs teknologi	Ikke relevant
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR


Det fulde produktnavn	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431240100
Beskrivelse af lokal kode	2057814726
Ordrekode	929002966802
Materialenr. (12NC)	929002966802
Lokal ordrekode	2057814726
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514312401
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514312418

Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

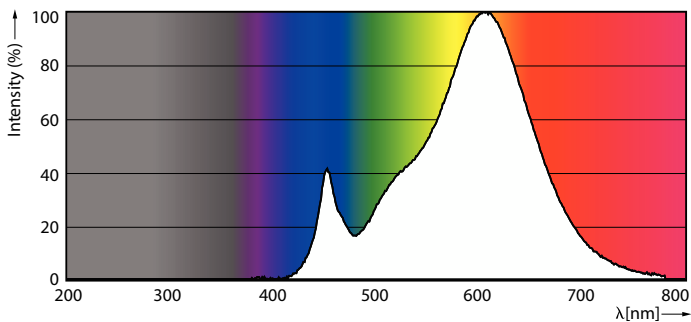

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Fotometriske data




Catalak Performance 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram

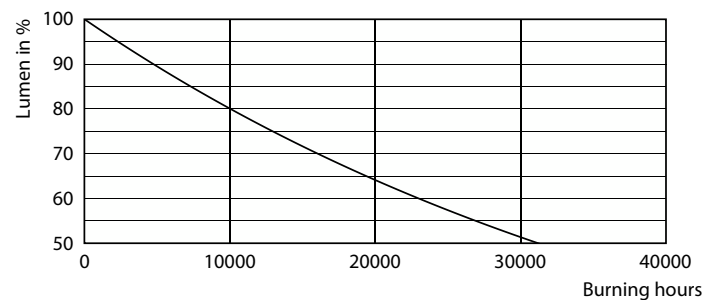

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

