



MASTER LEDcandle



MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegensivelsesindeks (CRI)	
Fod	E14 [E14]		80
Normeret levetid	25.000 t	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Skiftecyklus	50.000	Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Lighting Technology	LED	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
CE-mærke	Ja	Drift og el	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysteknisk		Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvekode	822-827 [tunable warm white]	Strømforbrug	2,8 W
Lysstrøm	250 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	14 mA
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farveensartethed	<6	Effektfaktor (brøk)	0,7


MASTER LEDcandle

Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	BA38
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	614860
EyeComfort	Ja

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL
Det fulde produktnavn	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL
Full EOC	871951430604200
Beskrivelse af lokal kode	2057814483
Ordrekode	30604200
Materialenr. (12NC)	929002490602
Lokal ordrekode	2057814483
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514306042
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514306059

Målskitse

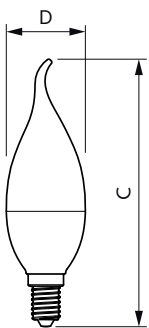


Product	D	C
MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Fotometriske data

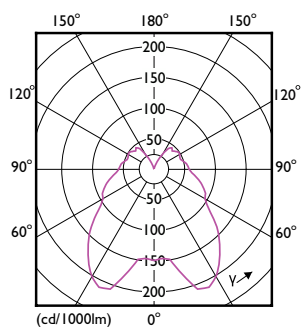

Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL




General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

Fotometriske data

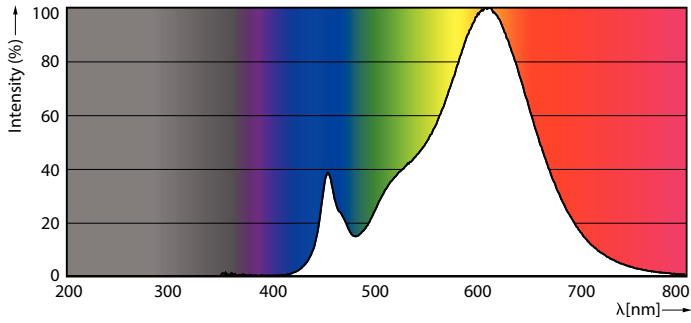

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDcandle DT 2.8-25W E14 BA38 CL

