PRODUKTDATABLAD

LED Star Classic Stick 75 9.5W 840 Frosted E14

LED STICK LAMPS | LED lamps with housing consisting of min. 50% recycled plastics



Anvendelsesområder


- Alle rum i hjemmet, særlig hvor lyskilderne er synlige
- Hvor kompakte og effektive lyskilder er nødvendige
- Hvor lyskilderne skal holde længe eller til hyppig tænd/sluk
- Udendørs brug udelukkende i egnede armaturer

Produktfordele

- Lavere energiforbrug end gløde- eller halogenpærer
- Attraktivt lys

Produktegenskaber

- LED-alternativ til konventionelle lyskilder
- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks R_a: ≥ 80; konstant kromaticitet



Tekniske data


ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	9,5 W
Wattforbrug	9.50 W
Nominel spænding	220…240 V
Drifttilstand	230V
Tilsvarende lampe effekt	75 W
Nominel strømstyrke	68 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)
Startstrøm	7,04 A
Driftsfrekvens	50…60 Hz
Forsynings frekvens	50…60 Hz
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	30
Max. antal lyskilder på sikringen 16 A (B)	36
Total harmonisk forvrængning	107 %
Cos Phi (effektfaktor)	0,70

Fotometriske data

Lumen	1055 lm
Belysningseffektivitet	111 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	80
Lysfarve	840
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.




EPREL Data Spectral Diagram LEDr _4000K

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	240 °
Opvarmningstid (60 %)	0.50 s
Opstarttid	0.5 s

DIMENSIONER & VÆGT

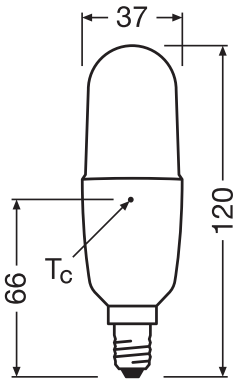

Total længde	120.00 mm
Diameter	37,00 mm
Maksimum diameter	37 mm
Produktvægt	25,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	90 °C

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt le	0.93

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

EVNER

Dæmpbar	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	E [1)]
Energiforbrug	10.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspecifikke katagoriseringer

Ordrereference	LEDSSTICK75 9,5

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-40…+80 °C

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	Nej

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.00 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Længde	120,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	37.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	37.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.3818
Kromacitetsfaktor y	0.3797
R9 farvegengivelsesindex	1
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
Forskydningsfaktor	0.978
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	1402982,523295,1838215,2190099
Modelnummer	AC31137,AC17506,AC55965,AC69381,AC69381,AC69381

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Overensstemmelseserklæringer	LED Stick lamp
PDF	Overensstemmelseserklæringer	LED CLASSIC / LED STICK
PDF	Overensstemmelseserklæringer	Declaration of conformity CE FTL Sticks
PDF	Overensstemmelseserklæringer	Declaration of conformity CE
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	LED CLASSIC / LED STICK
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA declaration LED stick

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

	Fotometriske- og lysdesignfiler	Dokument navn
	IES fil (IES)	LEDSSTICK75 10W 840 FR OSRAM
	LDT fil (Eulumdat)	AC08417_STICK75 10W 230V FR E14
	Lysfordelingskurve type polar	LEDSSTICK75 10W 840 230VFR E14 BLI1OSRAM
	Spektral effektfordeling	EPREL Data Spectral Diagram LEDr _4000K

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075428409	Pakninger 1	41 mm x 49 mm x 155 mm	40.00 g	0.31 dm^3
4058075585959	Shipping box 6	144 mm x 111 mm x 131 mm	309.00 g	2.09 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.