



MASTER VALUE LEDspot LV

MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]	Farvekode	822-827 [justerbar varm hvid]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Lysstrøm (nom.)	410 lm
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Lysstyrke (nom.)	900 cd
Teknisk type	6.5-35W	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

MASTER VALUE LEDspot LV

Lyseffekt (nominel) (nom.)	63,08 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	370 lm

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	800 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----


Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869644215900
Ordreprodukt navn	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
EAN/UPC – produkt	8718696442159
Ordrekode	44215900
Tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001127902
SAP-nettovægt (stykke)	0,045 kg

Målskitse





MR16 12V 7W-35W 36D 2700K GU5.3 Dimtone

Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm

MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometriske data

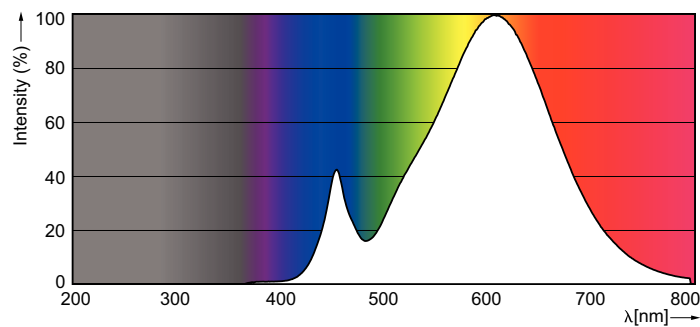

SDLD_LEDspotL_0109-Light distribution diagram

