



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. De flammeformede lyskilder er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som passer perfekt til moderne LED-lanterner.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (nom.)	
Sokkel	E14 [E14]	80	
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	
Nominel levetid (nom.)	25000 h	70 %	
Interval mellem tænd/sluk	50000X		
Teknisk type	4-25W		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	822-827 [justerbar varm hvid]	Indgangsfrekvens	
Lysstrøm (nom.)	250 lm	50 til 60 Hz	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Power (Rated) (Nom)	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	- K	4 W	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	65 lm/W	Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Farveensartethed	<6	25 mA	
		Wattforbrugsækvivalent	
		25 W	
		Opstarttid (nom.)	
		0,5 s	
		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	
		instant full light	
		Effektfaktor (nom.)	
		0.7	
		Spænding (nom.)	
		220-240 V	

MASTER LEDcandle

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
----------------	------

Lyskildeform	P48
--------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde


Velegnet til effektbelysning	No
------------------------------	----

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
---------------------------	-------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869645378000
Ordreprodukt navn	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453780
Ordrekode	45378000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001140002
Nettovægt (stykke)	0,072 kg


Målskitse




LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Fotometriske data



SDLD_LEDLSR_0023-Light distribution diagram

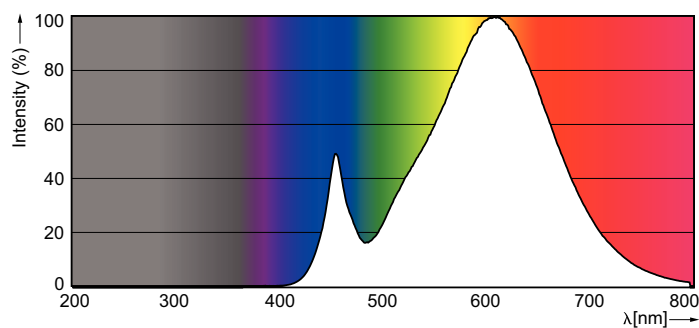

MASTER LEDcandle

