



# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger, og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

### Produkt data

#### • General Characteristics

Sokkel	B22
Type	A60 [A 60mm]
Pære finish	Clear
Nominel levetid (timer)	25000 hr
Nominal Lifetime hours	25000 hr

#### • Lystekniske data

Farvekode	WW
Farve	Varm hvid
Lysstrøm	470 Lm
Farvegengivelse	80
Lyskildevirkningsgrad	78.00 Lm/W
Farvetemperatur	2200-2700 K [CCT 2200K-2700K]
Nominel lysstrøm	470 Lm
LLMF - slut nominel levetid	70 %
Colour consistency	6 steps

#### • Elektriske data

Effekt	6 W
Teknisk effektforbrug	6 W
Spænding	220-240 V
Forsyningsfrekvens	50-60 Hz
Effektfaktor	0.7 -
Lyskildestrøm mA	37 mA
Dæmpbar	Yes
Effekt ækvivalent	40 W
Nominel effekt	6.0 W
Starttid	0.5 (max) s
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light

Suitable for accent lighting	No
------------------------------	----

#### • Temperature Characteristics

T-max.	85 C
--------	------

#### • Miljø mærkning

Energimærke (EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	6 kWh

#### • Måle betingelser

Tændcyklus	50000X
------------	--------

#### • Produkt dimensioner

Samlet længde C	110 mm
Diameter D	60 mm

#### • Produktdata

Bestillingsnummer	481301 00
Lokal nr.	2057803708
Produkt navn	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Bestil på produkt navn	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	10
Antal pakninger pr. yderkarton	10
Stregkode på produkt	8718696481301



# PHILIPS

# MASTER LEDbulb

Stregkode på yderkarton 8718696481318



Logistik kode - 12NC 929001150602  
Nettovægt pr. stk. 0.076 kg

## Advarsler og sikkerhed


- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur

- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

## Målskitse

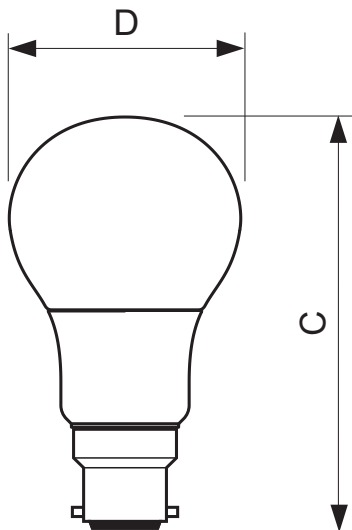

B22

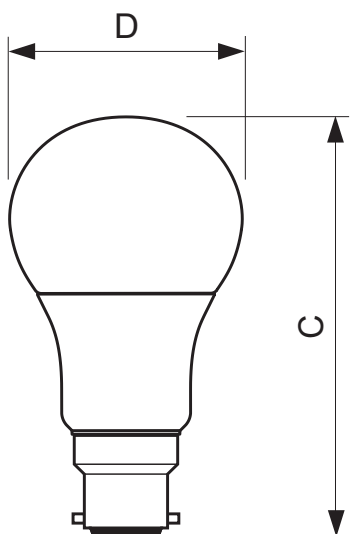


## MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DT 6-40W B22 A60 CL	110	60


## MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED DT 6-40W B22 A60 CL	110	60

## Målskitse



## Fotometriske data

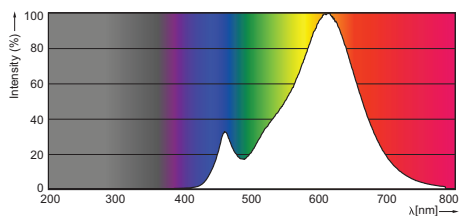

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, december 4  
registrerede til at ændre