



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

Den mattede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data


Generelle oplysninger		Effektfaktor (nom.)		0.5
Sokkel	E27 [E27]	Spænding (nom.)		220-240 V
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Temperatur		
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-kappe, maks. (nom.)		85 °C
Teknisk type	5.5-40W	Lysstyring og dæmpning		
Lysteknisk		Dæmpbar		Nej
Farvekode	827 [CCT af 2700K]	Mekanik og armaturhus		
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Lyskildefinish		Mat (FR)
Lysstrøm (nominel) (nom.)	470 lm	Godkendelse og anvendelse		
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Energimærket (EEL)		A+
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Energiforbrug kWh/1000 t.		6 kWh
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90.91 lm/W	Produktdata		
Farveensartethed	<6	Fuldstændig produktkode		871869650765000
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Ordreprodukt navn		Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	EAN/UPC – produkt		8718696507650
Drift og el		Ordrekode		50765000
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Tæller – antal pr. pakke		1
Power (Rated) (Nom)	5.5 W			
Lyskildens strømstyrke (nom.)	50 mA			
Wattforbrugsækvivalent	40 W			
Opstartstid (nom.)	0.5 s			
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s			

CorePro LEDcandle

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001175402

Nettovægt (stykke)	0.040 kg
--------------------	----------




Målskitse




LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm


Fotometriske data

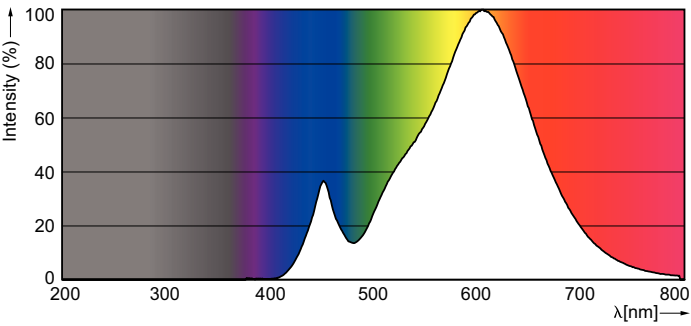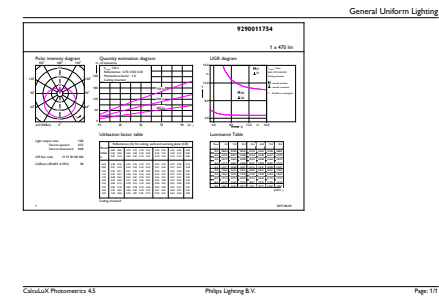

Levetid

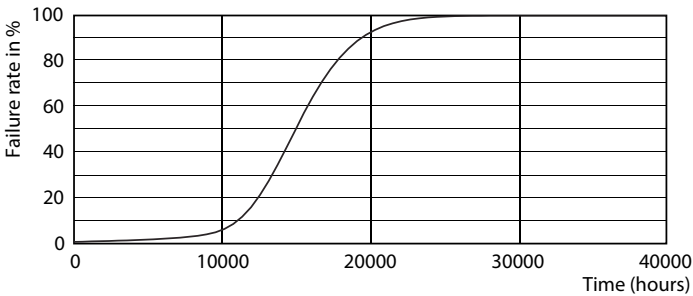

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

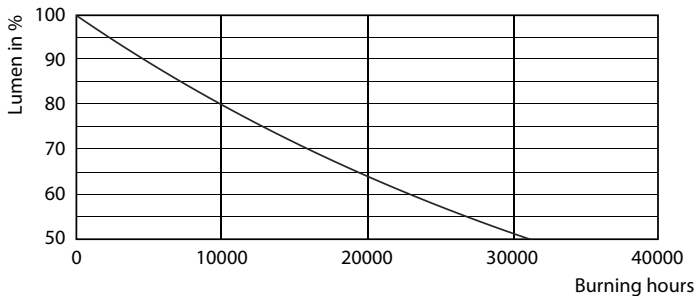

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

