



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Denne netspændingsspot med to ender til R7S-armaturer udsender ikke et retningsbestemt lys, som gør modellen til et glimrende alternativ til halogen R7S-lyskilder.


Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstyring og dæmpning	
Sokkel	R7S [R7s]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Nominel levetid (nom.)	20000 h	Effektfaktor (nom.)	0.5
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Spænding (nom.)	220-240 V
Teknisk type	6.5-60W	Mekanik og armaturhus	
Lysteknisk		Dæmpbar	Nej
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	Godkendelse og anvendelse	
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Lyskildefinish	Klar (CL)
Lysfordeling	- [-]	Produktdata	
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Fuldstændig produktkode	871869652253000
Lysstrøm (nominel) (nom.)	806 lm	Ordreprodukt navn	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	EAN/UPC – produkt	87186965225300
Nominel spredningsvinkel	300 °	Ordrekode	52253000
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Tæller – antal pr. pakke	1
Farveensartethed	<6	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Materialenr. (12NC)	929001186102
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el			
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	6.5 W		
Lyskildens strømstyrke (nom.)	65 mA		
Wattforbrugsækvivalent	60 W		
Opstartstid (nom.)	0.5 s		

CorePro LEDlinear MV

Nettovægt (stykke)	0.050 kg
--------------------	----------

Målskitse

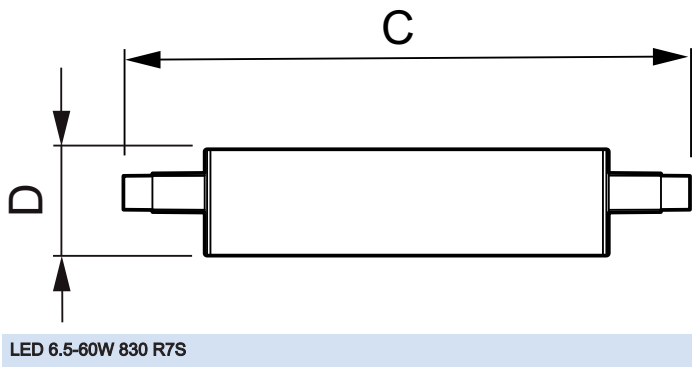

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22.5 mm	118 mm

Fotometriske data

