

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Beam Wall Down GU10

ENDURA® BEAM | GU10 armaturer i klassisk design og med op/ned lys



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Indirekte belysning
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	104,00 mm
Bredde	92,00 mm
Højde	146,00 mm
Produktvægt	601,00 g

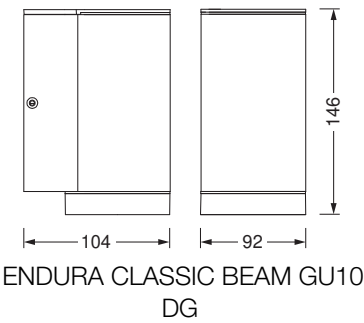

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
------------------	------------------------------

Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

NØDBELYSNING

Type af nødbelysningsdrift	Ikke vedligeholdet
Lysstrøm i drifttilstand	-
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	-

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 35 W
Antal lyskilder	1

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA CLASSIC
	Juridiske oplysninger	Legal insert I-Outdoor
	Overensstemmelseserklæringer	

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554535	Folding box 1	100 mm x 110 mm x 155 mm	653.00 g	1.71 dm³
4058075554542	Shipping box 4	245 mm x 220 mm x 180 mm	2914.00 g	9.70 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.