



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ og $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Lysstrøm	1.521 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)

Lyseffekt (nominel) (nom.)	101 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	15 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	84 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W

MASTER LEDbulb

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	105 °C
-----------------------	--------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	A67 [A 67 mm]
--------------	---------------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	15 kWh

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Det fulde produktnavn	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Full EOC	87186965555200
Ordrekode	55555200
Materialenr. (12NC)	929001184402
Lokal ordrekode	2057805272
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696555552
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696555569

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

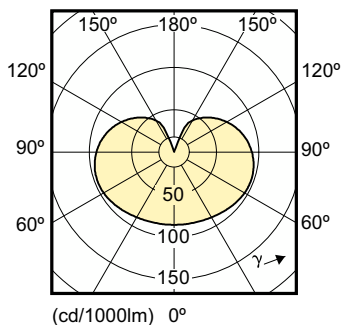

Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

MASTER LEDbulb

Fotometriske data

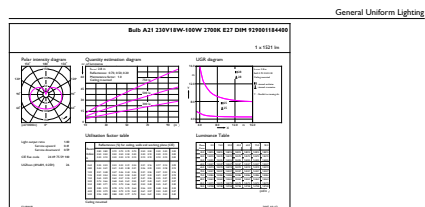

CalcXact Photometrics 4.5

Philips Lighting B.V.

Page 5/7

General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

