


## Low Profile Flexible 6W, 3000K



### Tekniske data:

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hulldiameter:               | Ø75 mm                                                  |
| Høyde:                      | 33 mm                                                   |
| Utvendige mål:              | Ø87 mm eller 87 x 87 mm                                 |
| Spenning:                   | 220-240VAC 50 Hz                                        |
| Systemeffekt:               | 6W                                                      |
| Lyskilde:                   | Nordtronic LED lyskilde med Sharp LED chip, 2700 Kelvin |
| Lysintensitet:              | 430 Lumen                                               |
| Fargegjengivelse:           | Ra >82                                                  |
| SDCM                        | 3                                                       |
| Spredningsvinkel:           | 35°                                                     |
| Vippevinkel:                | 30°                                                     |
| IP-klasse:                  | IP44                                                    |
| Isolasjonsklasse:           | Klasse II                                               |
| Materiale:                  | Plast / Aluminium                                       |
| Godkjent for viderekobling: | Jå                                                      |

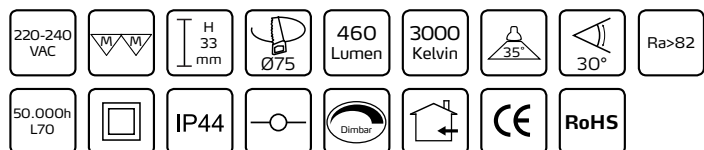

### Produktinformasjon:

- Low Profile Flexible kan deles slik at downlighten kan plukkes ned i forbindelse med malerarbeider
- Low Profile Flexibel er konstruert på en slik måte at den er skånsom ifm montering i myke himlingsplater (til bruk for å skape god akustikk)
- Godkjent for montering direkte i isolasjon og brennbart materiale
- Lav innbyggingshøyde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Hurtigkobling i koblingshuset
- Forberedt for installasjon med 16 mm k-rør (m/strekkavlaster)
- Installasjon med fjærer
- Designet og utviklet i Danmark for fremtidens bygnings- og energikrav
- Patentert (EP2570722)

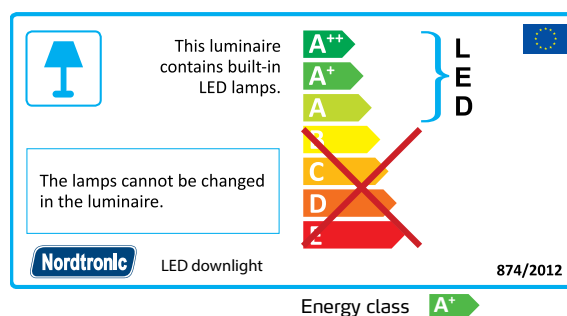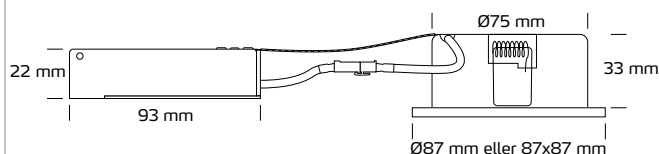

| Best. nr. | EAN-Nr.       | Farge             | Frontdesign |
|-----------|---------------|-------------------|-------------|
| 3511      | 5704629035119 | Matt hvit         | Rund        |
| 3512      | 5704629035126 | Børstet aluminium | Rund        |
| 3513      | 5704629035133 | Matt hvit         | Firkantet   |
| 3514      | 5704629035140 | Børstet aluminium | Firkantet   |
| 3518      | 5704629035188 | Kobber            | Rund        |
| 3519      | 5704629035195 | Matt sort         | Rund        |