



# CorePro LEDtube InstantFit HF

## CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF er en økonomisk LED-løsning, velegnet som erstatning for T8-lysstofrør. Det giver en naturlig belysningseffekt, som kan bruges i almen belysning, samt umiddelbare energibesparelser – en miljøvenlig løsning.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Strømforbrug	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		9 W
Normeret levetid	30.000 t	Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Skiftecyklus	50.000	Lyskildens strømstyrke (min.)	200 mA
Lighting Technology	LED	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	0,9
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Spænding (nom.)	30-80 V
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Temperatur	
Lysstrøm	800 lm	Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88,00 lm/W	Dæmpbar	Nej
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83	Lyskildemateriale	Glas
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Produktlængde	600 mm
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Linjefrekvens	20000-80000 Hz	Energibesparende produkt	Ja
Indgangsfrekvens	20000-80000 Hz		

# CorePro LEDtube InstantFit HF

<b>Godkendelsesmærkninger</b>	TUV CE-mærkning RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat
<b>Energiforbrug kWh/1000 t.</b>	12 kWh
<b>Produktdata</b>	
<b>Ordreproduktnavn</b>	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
<b>Det fulde produktnavn</b>	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
<b>Full EOC</b>	871869665217600



<b>Beskrivelse af lokal kode</b>	2057807348
<b>Ordrekode</b>	65217600
<b>Materialenr. (12NC)</b>	929001249502
<b>Lokal ordrekode</b>	2057807348
<b>SAP-tæller – antal pr. pakke</b>	1
<b>EAN/UPC – Produkt/Æske</b>	8718696652176
<b>Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)</b>	10
<b>EAN/UPC – kasse</b>	8718696652183

## Målskitse

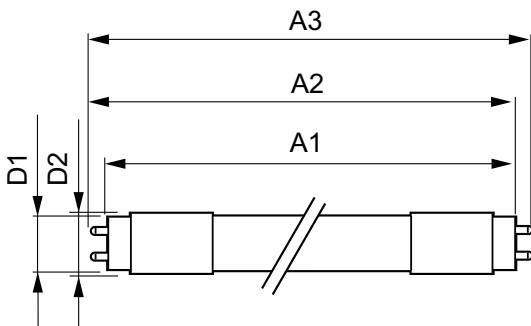

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

## Fotometriske data

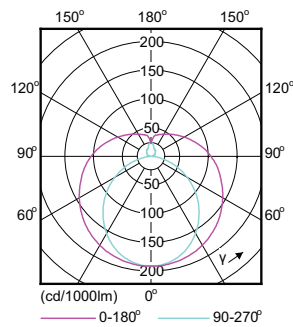

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

# CorePro LEDtube InstantFit HF

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm 9W840  
T8 G

