



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data


Generelle oplysninger		Strømforbrug	
Fod	E27 [E27]	Strømforbrug	15,5 W
Normeret levetid	15.000 t	Lyskildens strømstyrke (nom.)	145 mA
Skiftecyklus	50.000	Wattforbrugsækvivalent	120 W
Lighting Technology	LED	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (brøk)	0,52
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Spænding (nom.)	220-240 V
Spredningsvinkel (nom.)	150 °	Temperatur	
Lysstrøm	2.000 lm	T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)	Lystyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Dæmpbar	Nej
Lyseffekt (nominel) (nom.)	129,00 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Pære finish	Matteret
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Lyskildeform	A67 [A 67 mm]
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelsesområde	
Drift og el		Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		

CorePro LEDbulb

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR
Full EOC	871869966218900
Beskrivelse af lokal kode	2057810649
Ordrekode	66218900



Materialenr. (12NC)	929002047902
Lokal ordrekode	2057810649
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699662189
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718699662196

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR	68 mm	132 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR


CorePro LEDbulb

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

Levetid

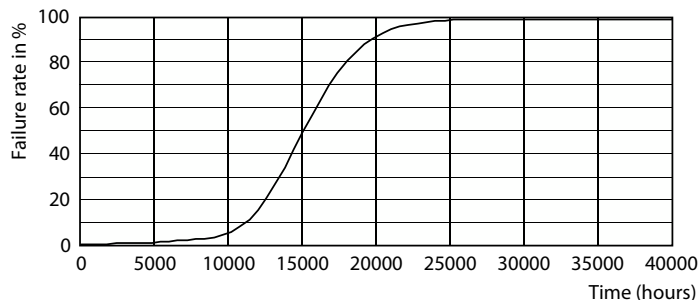

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

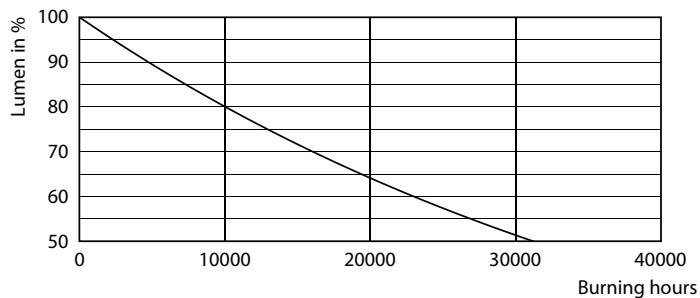

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 15.5-120WA67E27 840FR

