



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                        |                      | Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) |  |
|--|----------------------|---|--|
| Sokkel                                       | E14 [ E14]           |   | 0.5 s                                  |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                   | Effektfaktor (nom.)                       | 0.5                                    |
| Nominal levetid (nom.)                       | 15000 h              | Spænding (nom.)                           | 220-240 V                              |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 50000X               | <b>Temperatur</b>                         |  |
| Teknisk type                                 | 7-60W                | T-kappe, maks. (nom.)                     | 90 °C                                  |
| <b>Lysteknisk</b>                            |                      | <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>    |  |
| Farvekode                                    | 840 [ CCT af 4000 K] | Dæmpbar                                   | Nej                                    |
| Lysstrøm (nom.)                              | 830 lm               | <b>Mekanik og armaturhus</b>              |  |
| Farvebetegnelse                              | Kold-hvid (CW)       | Lyskildefinish                            | Matteret                               |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 4000 K               | Lyskildeform                              | P48                                    |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 118,00 lm/W          | <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>   |  |
| Farveensartethed                             | <6                   | Energiforbrug kWh/1000 t.                 | 7 kWh                                  |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                   | <b>Produktdata</b>                        |  |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                 | Fuldstændig produktkode                   | 871869670307600                        |
| <b>Drift og el</b>                           |                      | Ordreprodukt navn                         | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz         | EAN/UPC – produkt                         | 8718696703076                          |
| Power (Rated) (Nom)                          | 7 W                  | Ordrekode                                 | 70307600                               |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 65 mA                |   |  |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 60 W                 |   |  |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s                |   |  |

# CorePro LEDcandle

|  |              |
|--|--------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1            |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10           |
| SAP-materiale  | 929001325502 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nettovægt (stykke) | 0,072 kg |
|--------------------|----------|



## Målskitse

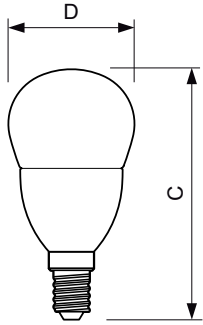

Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E14 ND FR


| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

## Fotometriske data

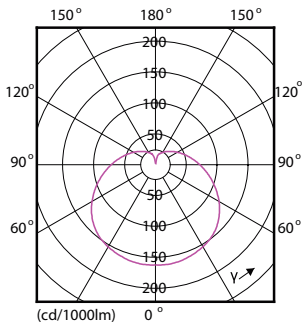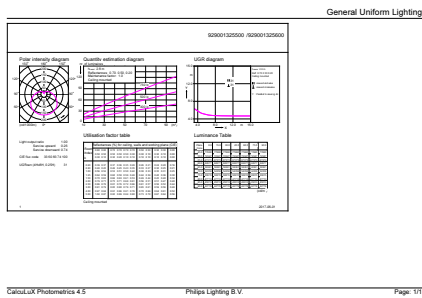

LEDbulb 60W E14 840 FR P48

LEDbulb 60W E14 827 FR P48

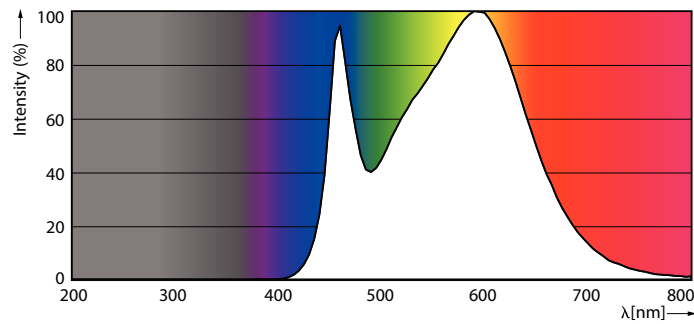

LEDbulb 60W E14 840 FR B38

# CorePro LEDcandle

## Levetid



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

