



# MASTER LEDbulb

## MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

### Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstrøm	
Fod	E27 [E27]	Lysstrøm	470 lm
Normeret levetid	25.000 t	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Skiftecyklus	100.000	Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	200 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

# MASTER LEDbulb

Strømforbrug	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	31 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,3 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V

## Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]


## Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
---------------------------	-------

## Produktdata



Ordreproduktnavn	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Det fulde produktnavn	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
Full EOC	871869670709800
Beskrivelse af lokal kode	2057808347
Ordrekode	70709800
Materialenr. (12NC)	929001351302
Lokal ordrekode	2057808347
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696707098
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696707104

## Målskitse



Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

## Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR


# MASTER LEDbulb

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

## Levetid

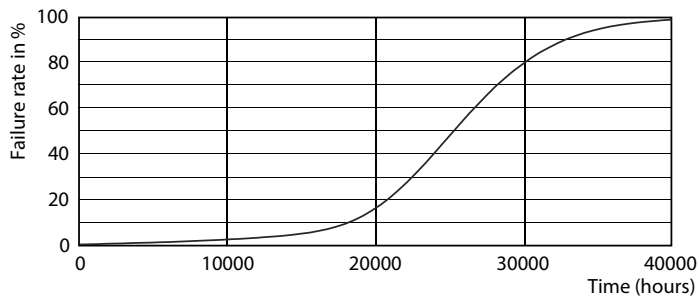

Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

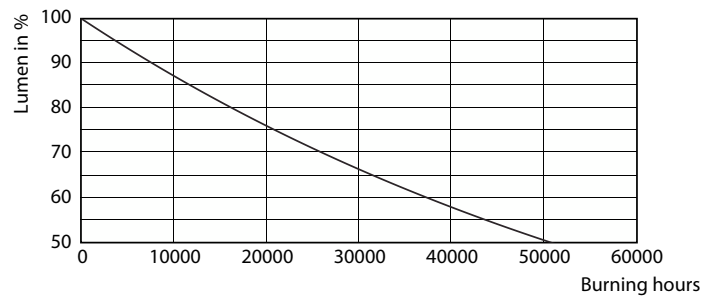

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

