



MASTER LEDbulb

MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstrøm	
Fod	E27 [E27]	Lysstrøm	806 lm
Normeret levetid	25.000 t	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Skiftecyklus	100.000	Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	200 °	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

MASTER LEDbulb

Strømforbrug	9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	46 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,3 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
---------------------------	-------

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Det fulde produktnavn	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR
Full EOC	871869670711100
Beskrivelse af lokal kode	2057808350
Ordrekode	70711100
Materialenr. (12NC)	929001351402
Lokal ordrekode	2057808350
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696707111
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696707128

Målskitse




Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Fotometriske data

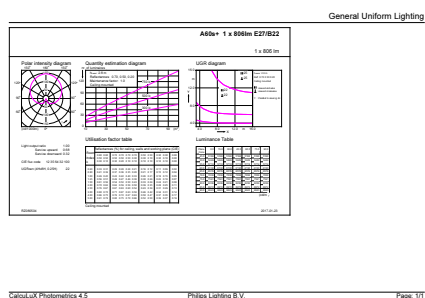


General uniform lighting - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR


MASTER LEDbulb

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

Levetid

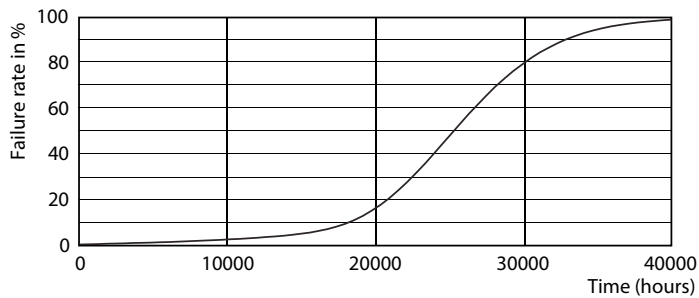

Life Expectancy Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

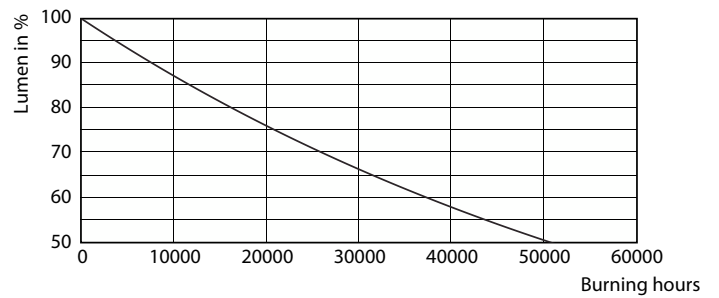

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR

