



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

MASTER VALUE leverer en varm, halogenlignende stråleeffekt og er perfekt til spotbelysning. Takket være dens høje CRI gengiver den mere naturlige farver, skaber hyggelige og komfortable atmosfærer i beboelsesområder, hoteller og restauranter og fremhæver varers skønhed i butikker. Disse MV GU10 LED-spots har det velkendte look, og samme følelse som spotlys kilder, mens de bevarer den klassiske skønhed ved glasspots og samtidigt tilføjer LED-teknologiens stærke ydeevne. Lysdæmpningsfunktionen giver dig mulighed for at skabe den atmosfære, du ønsker, og den fungerer med et bredt udvalg af lysdæmpere. MASTER VALUE er desuden mere energibesparende end normale LED-spots.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstyrke (nom.)	
Sokkel	GU10 [GU10]		650 cd
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Nominal levetid (nom.)	25000 h	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Lyseffekt (nominal) (nom.)	82,65 lm/W
Teknisk type	4.9-50W	Farveensartethed	<6
	Narrow Cone	Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Lysstrøm i kegle på 90° (nominal)	365 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	930 [CCT af 3000 K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Lysstrøm (nom.)	365 lm		

MASTER LEDspot MV

Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsekvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]
--------------	---------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
-------------------------	---

Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	391888

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869670787600
Ordreproduktnavn	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D
EAN/UPC – produkt	8718696707876
Ordrekode	70787600
Lokal ordrekode	2057807542
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001348902


Målskitse



MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data



CELESTRO PRODUKTER A/S | F&U | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Page 1/1


Accent Lighting Spots

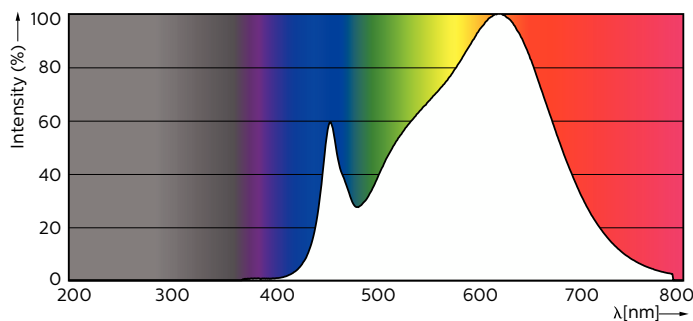

Spectral Power Distribution Colour


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram

Levetid



25K LED

25K LMP

