



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	38 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EyeComfort	Ja


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Produktdata

Ordreproduktnavn	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Det fulde produktnavn	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869670940500
Beskrivelse af lokal kode	2057808363
Ordrekode	70940500
Materialenr. (12NC)	929001331002



Lokal ordrekode	2057808363
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696709405
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696709412

Målskitse

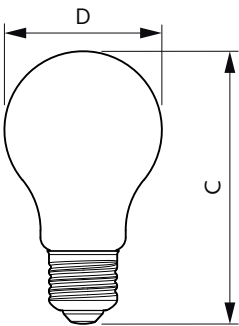


Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Fotometriske data

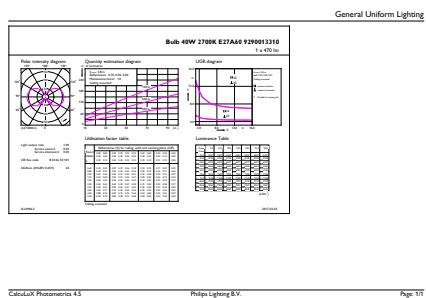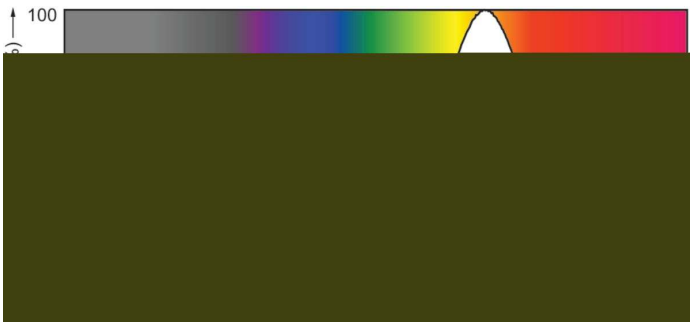

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

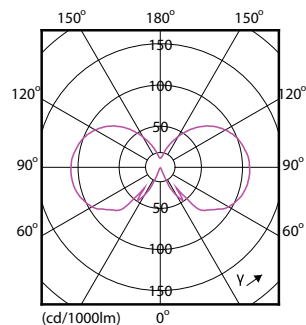

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Levetid

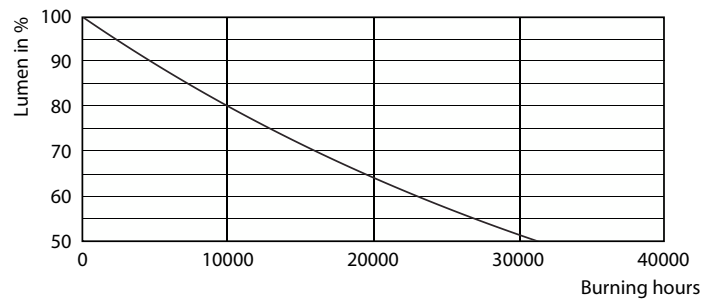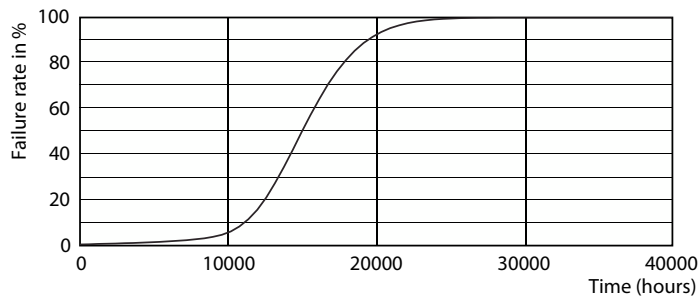

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

