



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. Dette produkt, der er beregnet til almen belysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og giver øjeblikkelige energibesparelser – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning.

### Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	840 [ CCT af 4000 K ]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	800 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	40 °C

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	600 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender


## Godkendelse og anvendelsesområde

Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869671103300
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC – produkt	8718696711033
Ordrekode	71103300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001338602
Nettovægt (stykke)	0,120 kg


## Målskitse

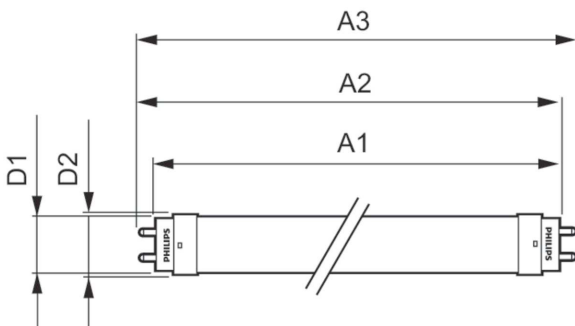

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometriske data



General Uniform Lighting  
1 x TUBE 8W 840 800lm  
Page 11


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm

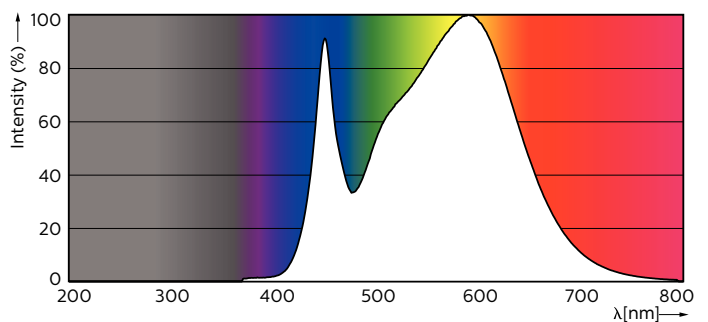

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometriske data

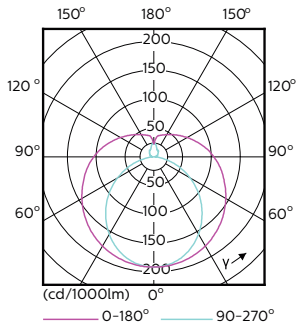



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Levetid

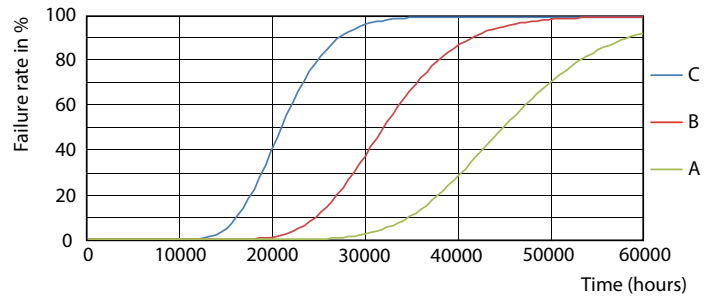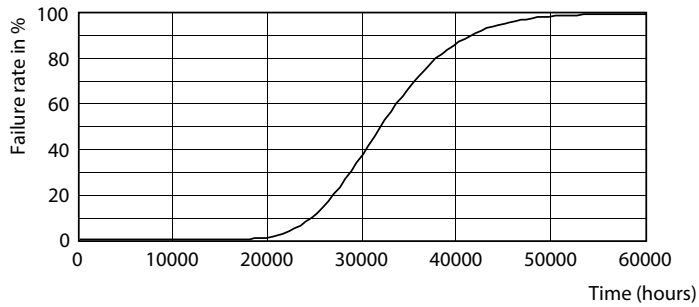

LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate

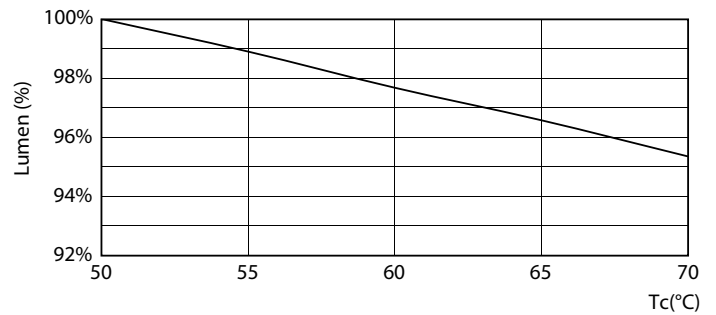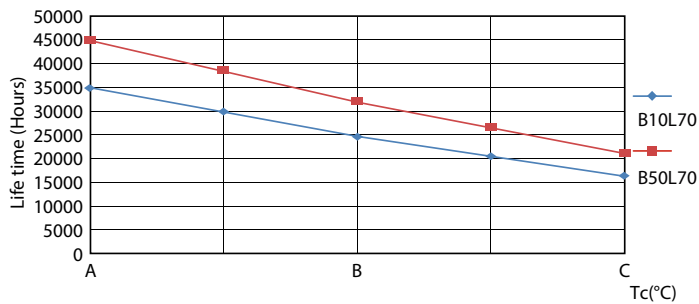


LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube COR AU 8,8W 30K LumenVsTc-LMP

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Levetid

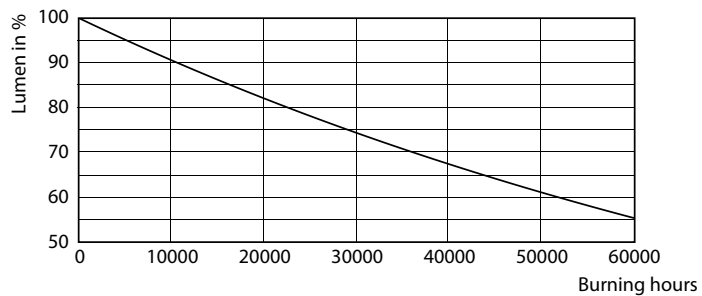

LEDtube 30K

