



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Narrow Cone
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	230 lm
Lysstyrke (nom.)	500 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	230 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	18 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,8
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes

CorePro LEDspot MV


Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	391910

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869672135300
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – produkt	8718696721353
Ordrekode	72135300

Lokal ordrekode	2057807982
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002068202
Kopier nettovægt (stykke)	0,048 kg


Målskitse




CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Fotometriske data

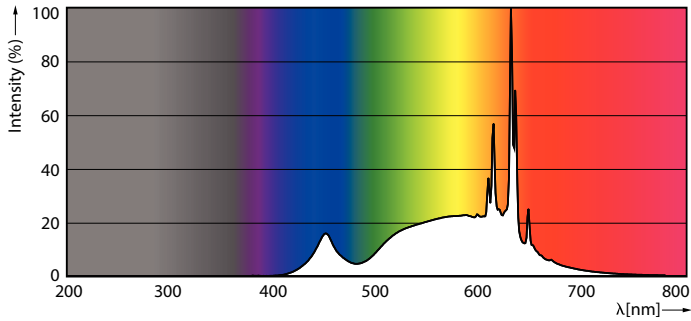


LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

Levetid



Life Expectancy Diagram

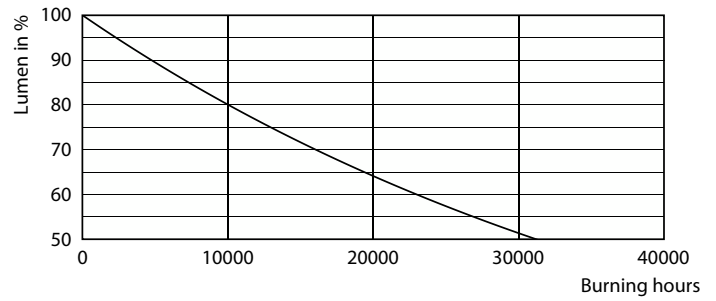

Lumen Maintenance Diagram

