



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [ GU10 ]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Narrow Cone
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K ]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	355 lm
Lysstyrke (nom.)	700 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	355 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	39 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	72 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [ PAR 2 inch ]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes

## CorePro LEDspot MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	387358
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869675251700
Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696752517
Ordrekode	75251700

Lokal ordrekode	2057807940
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Beskrivelse af lokal kode	3758416
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001215232
Kopiér nettovægt (stykke)	0,045 kg


### Målskitse

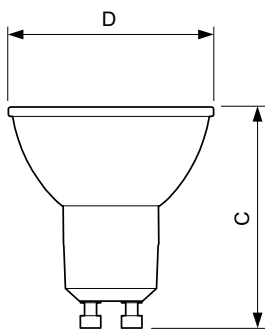


Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

### Fotometriske data

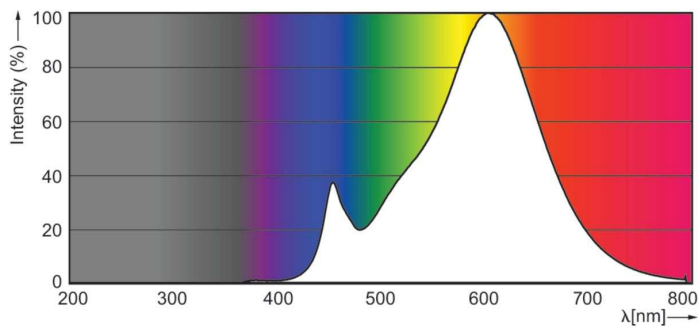


Spectral Power Distribution Colour

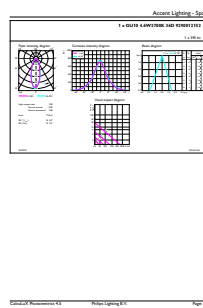

Accent Lighting Spots


# CorePro LEDspot MV

## Fotometriske data

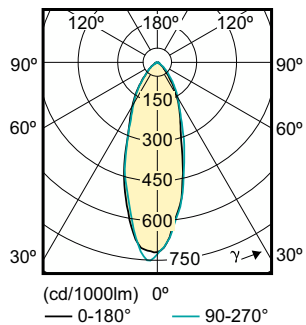


Light Distribution Diagram

## Levetid

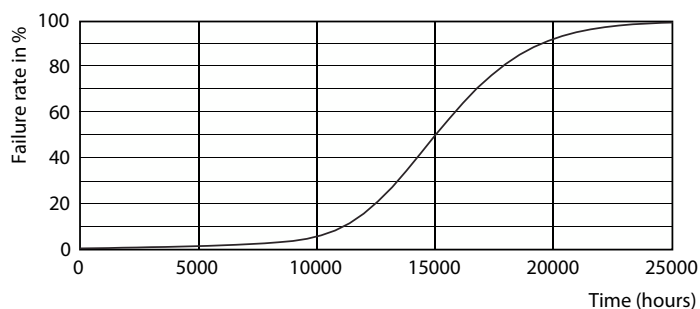

Life Expectancy Diagram

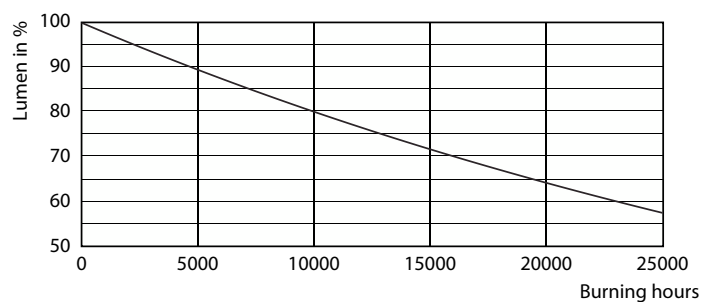

Lumen Maintenance Diagram

