



Master Value Decorative LED candles and lusters

MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Den nya Deco-serien (kronljuslampor och klotlampor) förvandlar ditt hem med en perfekt blandning av ett (varmt) vitt ljus och en minimalistisk belysningsupplevelse. Med väldigt lång livslängd, upp till 90 % energibesparingar, utan synligt flimmer och med omedelbar full ljusstyrka får du även en mjuk och jämn ljusfördelning med en trendig och stilfull charm som skapar en trivsamt miljö.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------|----------|
| Socket | E14 |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 20 000 |
| Lighting Technology | LED |

| Ljusteknik | |
|--|--------------------|
| Färgkod | 818 [CCT of 1800K] |
| Ljusflöde | 136 lm |
| Färgbeteckning | 1800 |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 1800 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 52 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Drift och elektricitet | |
|--------------------------------|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Effektförbrukning | 2,6 W |
| Lampström (nom) | 14 mA |
| Motsvarande effekt | 15 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,7 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |

| Temperatur | |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 38 °C |

| Styrenheter och dimring | |
|-------------------------|------------------------------|
| Dimbar | Endast med särskilda dimmers |

Master Value Decorative LED candles and lusters

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|----------|
| Ljuskällans ytbehandling | Amber |
| Material i lampan | Glas |
| Lampform | P45 |
| Nettovikt (styck) | 0,014 kg |

Användning och godkännande

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 3 kWh |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 °C |


Användningsförhållanden

| | |
|-------------------------------------|----|
| kan den användas i slutna armaturer | No |
|-------------------------------------|----|

Produktdata

| | |
|---|---|
| Beställningsproduktnamn | MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G |
| Fullständigt produktnamn | MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G |
| Full EOC | 871951431605800 |
| Beskrivning av lokal kod | 8296582 |
| Beställningsnummer | 929002983302 |
| Materialnummer (12NC) | 929002983302 |
| Lokal kod | 8296582 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514316058 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514316065 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G | 46 mm | 80 mm |


Fotometriska data

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

Master Value Decorative LED candles and lusters

Livslängd

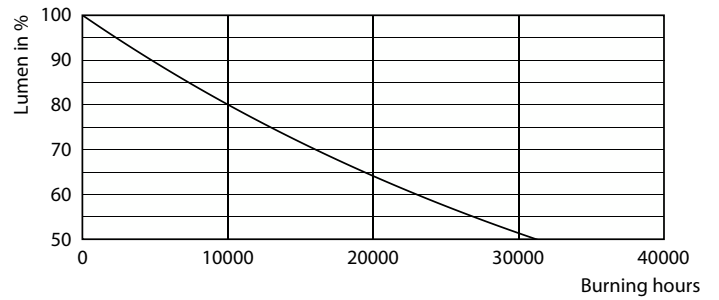

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G

