



MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	E14	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Normeret levetid	15.000 t	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Skiftecyklus	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LEDbulb	Drift og el	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Garantiperiode	2.5 years	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysteknisk		Strømforbrug	3,4 W
Farvekode	927 [CCT of 2700K]	Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Wattforbrugsækvivalent	40 W
Lysstrøm	470 lm	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Effektfaktor (brøk)	0,7
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W	Spænding (nom.)	220-240 V
Farveensartethed	<6		

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	574371
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C

Anvendelsesbetingelser	
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Det fulde produktnavn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Full EOC	871951435547700
Beskrivelse af lokal kode	2057814687
Ordrekode	929003060002
Materialenr. (12NC)	929003060002
Lokal ordrekode	2057814687
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514355477
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514355484



Målskitse



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm


MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data

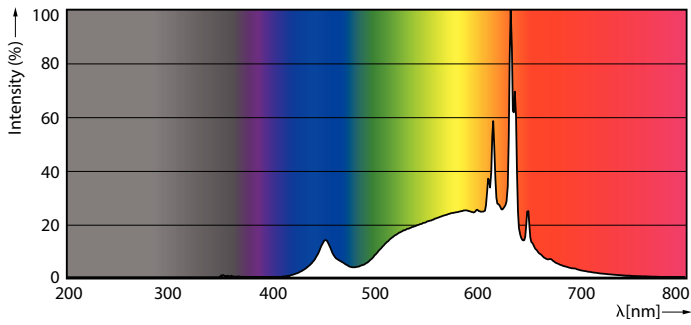


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Levetid

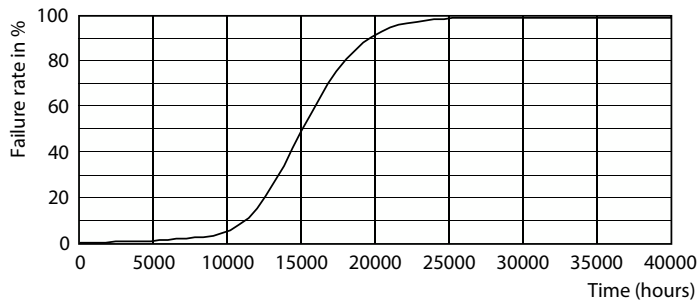

Life Expectancy Diagram

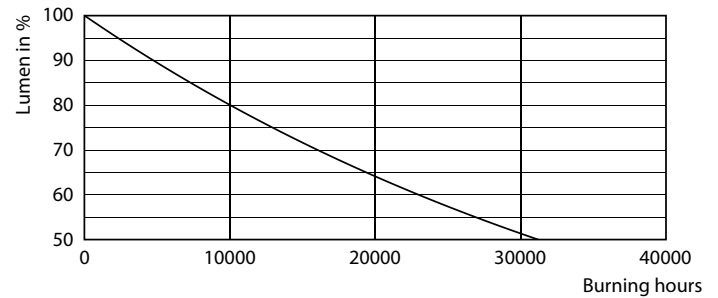

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

