



# SceneSwitch LED-kerter og -kroner

## LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-kerter og -kroner kan du vælge mellem forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét tryk på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [ E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	100000X
Teknisk type	5.5/4/2-40W
Lysteknisk	
Farvekode	827/825/822 [ CCT af 2700K/2500K/2200K]
Lysstrøm (nom.)	470/190/50 lm
Farvetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	- K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 4 2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	50 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	95 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

# SceneSwitch LED-kerter og -kroner

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869659847402
Ordreproduktnavn	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4
EAN/UPC – produkt	8718696598474

Ordrekode	59847402
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
Materialenr. (12NC)	929001260858
Nettovægt (stykke)	0,068 kg


## Målskitse

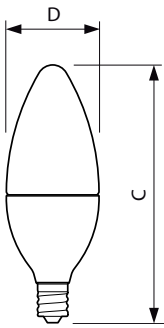


SS Candle B38CL 5.5-40W 470lm WW E14 ND

Product	D	C
LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4	38 mm	113 mm

## Fotometriske data

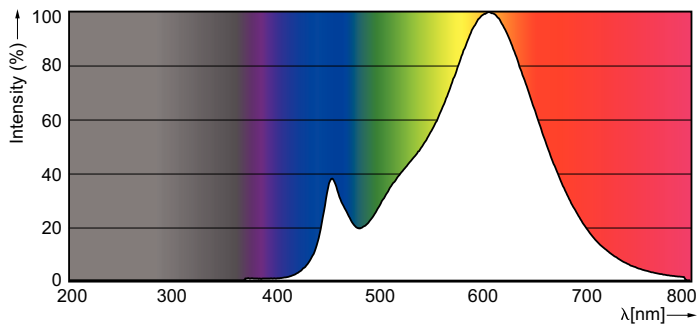


SceneSwitch 40W B38 E14 /827

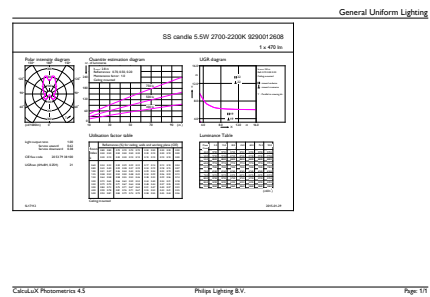

SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND


# SceneSwitch LED-kerter og -kroner

## Fotometriske data

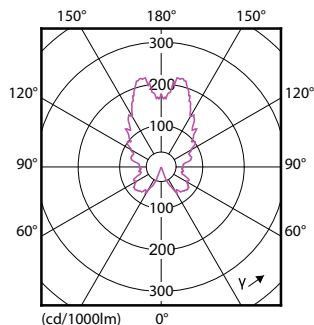


SceneSwitch ND 60W GU10

## Levetid

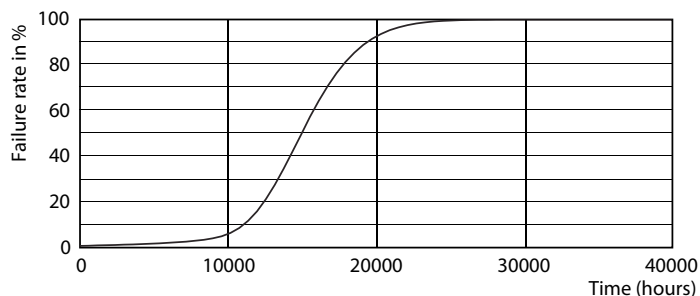

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

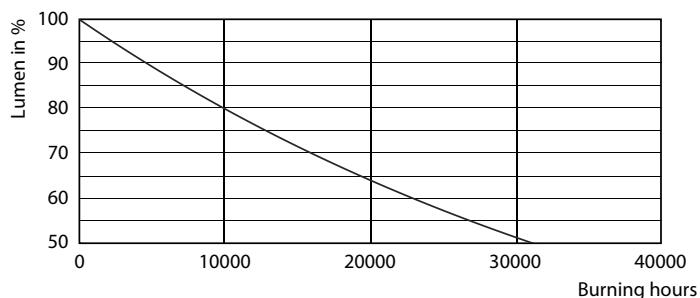

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

