


Philips LED
Lyskilde

1,6-3-7,5 W (16-30-60 W)

E27

Varm/Meget varm/Ekstra varm
Kan ikke dæmpes

8718696743096

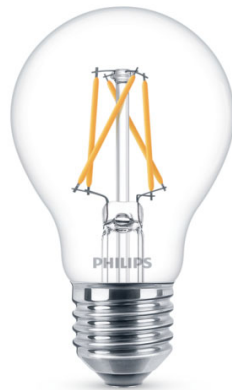

Én lyskilde. Din kontakt. Tre lyssætninger.

Lysdæmper er ikke påkrævet

Du kan ændre stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig. Med Philips SceneSwitch LED-pæren kan du let ændre indstillingen fra klart lys til naturligt lys og til hyggeligt varmt lys. Alt, du behøver, er din eksisterende kontakt.

Belysning er mere end bare oplysning

- Tre lysindstillinger fra 2.700 K til 2.500 K til 2.200 K
- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation
- Lyskilden kan huske din sidste indstilling
- Gendan lyskilden til fabriksindstillingerne

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid - holder i op til 15 år
- Bedre for tegnebogen og planeten

Komfortabel LED-belysning, som skåner øjnene.

- Designet til at forkæle dine øjne

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Tre lysindstillinger

Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Lyskilder med en lav kelvin-værdi giver et varmt og hyggeligt lys, mens dem med højere kelvin-værdi giver et mere energigivende lys. Disse nye SceneSwitch-lyskilder gør det muligt at skifte fra funktionel belysning til naturligt lys og til et hyggeligt, varmt og dæmpet lys. Lysniveauet kan ændres fra 100 % til 40 % til 10 %. Nu kan du nemt tilpasse rummet til en lang række opgaver eller efter dit humør.

Plug and Play



Leverer en række fantastiske lysscener fra første brugsgang, som passer til dine forskellige behov og humørskift. Intelligensen sidder i selve lyskilden, så der er ikke behov for lysdæmper eller andre ekstra installationer. Du skal blot udskifte lyskilden med denne SceneSwitch-lyskilde, så kan du skifte mellem forskellige scener ved et tryk på din eksisterende vægkontakt. Med en minimal indsats kan du nyde maksimal komfort. Nu kan du nemt ændre atmosfæren alt efter, hvad du laver, og hvilket humør du er i.

Nulstil (SceneSwitch)



Hvis du bruger flere lyskilder, og de ikke længere er synkroniseret, skal du blot trykke

to gange på kontakten (slukke den og tænde den igen inden for 1 sekund) for at gendanne lyskilderne til fabriksindstillingerne.

Automatisk hukommelse (SceneSwitch)




Denne SceneSwitch-lyskilde har en indbygget hukommelseschip, som husker din sidste lysindstilling, hvis kontakten er slukket i mere end 6 sekunder. Hvis du ikke skifter mellem aktiviteter så ofte, er lyset i din foretrukne tilstand, når du tænder det igen.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet med ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Energibesparelse på op til 80 %



LED-teknologi sparer op til 80 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Blødt LED-lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blødt lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED-lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Specifikationer

Egenskaber for pære

- Sokkel/fatning: E27
- Kan dæmpes: Nej
- Spænding: 220 - 240 V
- Wattforbrug: 7,5-3-1,6
- Tilsvarende watt-tal: 60-30-16
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt pære
- Teknologi: LED
- Glastype: Klar

Strømforbrug

- Energimærket: A+
- Strømforbrug pr. 1000 timer: 8 kW-timer

Lysegenskaber

- Lysudbytte: 806-320-150 lumen
- Farve: Varm/Meget varm/Ekstra varm
- Farvetemperatur: 2200-2500-2700 K
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Starttid: <0,5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Velegnet til effektbelysning?: Nej

Holdbarhed

- Pærens levetid: 15000 time(r)
- Antal tændingscyklusser: 20000
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,7
- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år

Mål for pære

- Højde: 104 mm
- Bredde: 60 mm
- Vægt: 0,04 kg

Andre egenskaber

- Kviksvindhold: 0 mg
- Strømfaktor: 0,51
- Pærespænding: 70 mA
- Sortiment: LED Classic
- Effektivitet: 107 K

Nominelle værdier

- Nominel effekt: 7,5-3-1,6 W
- Nominel lysstrøm: 806-320-150 lumen
- Nominel levetid: 15000 time(r)



Udgivelsesdato
2018-10-30

Version: 6.1.1

12 NC: 9290 013 83817
EAN: 87 18696 74309 6

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Designet til at skåne dine øjne. Gå ind på www.philips.com/eyecomfort, og læs mere om flimren, strobelys og andre kriterier og produktoplysninger.