



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	820 [CCT of 2000K]
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Flamme
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	45,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	35 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Gennemsigtig rav
Lyskildeform	T32 [T 32 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EyeComfort	Ja

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Produktdata	
Ordreproduktnavn	CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL
Det fulde produktnavn	CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL
Full EOC	871869968658100
Beskrivelse af lokal kode	2057810542
Ordrekode	68658100
Materialenr. (12NC)	929002224102


Lokal ordrekode	2057810542
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699686581
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718699686598

Målskitse

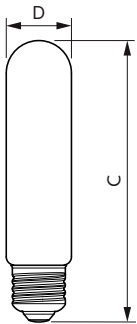


Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL	32 mm	141 mm


Fotometriske data

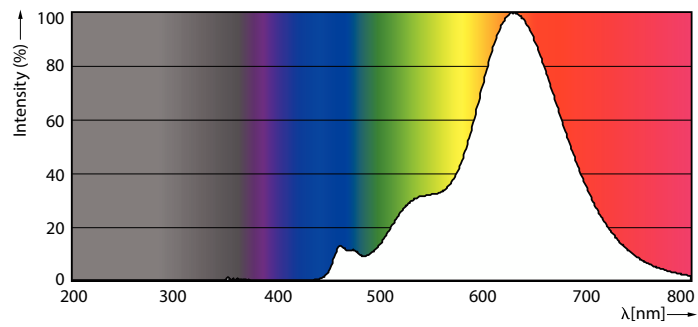

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

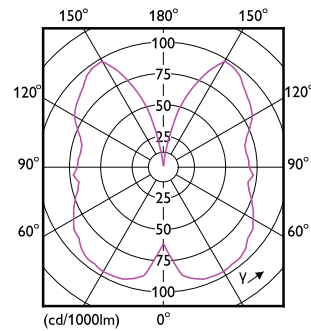

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL




General Uniform Lighting


General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Levetid

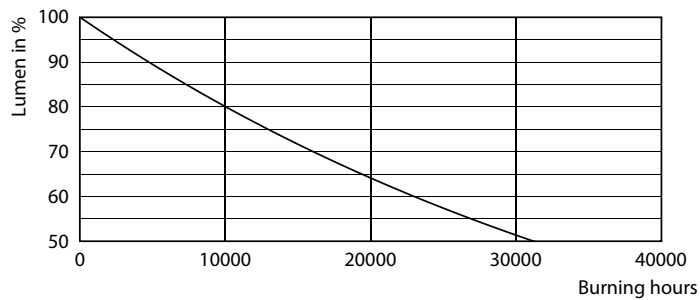

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

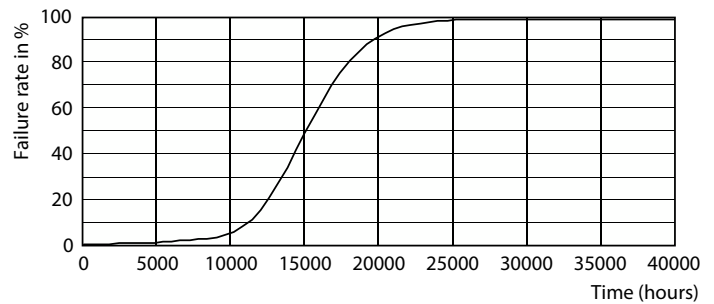

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-25W T32 E27 GOLD SP CL

