



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Classic LEDLuster DT3.5-25W E14 CRI90 P45 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [ E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
Teknisk type	3.5-25W

Lysteknisk	
Farvekode	927-922 [ CCT af 2700 K-2200 K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	- K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	71,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.68
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C


Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

## LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	P45 [ P 45mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869964638700
Ordreproduktnavn	Classic LEDLuster DT3.5-25W E14 CRI90 P45 CL

EAN/UPC – produkt	8718699646387
Ordrekode	64638700
Lokal ordrekode	2057810746
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002018502
Nettovægt (stykke)	0,014 kg


### Målskitse

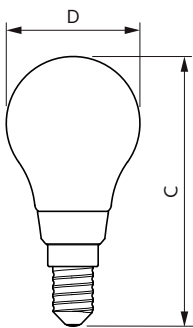


Candle P45 230V 25W 250lm 2700-2200K E14

Product	D	C
Classic LEDLuster DT3.5-25W E14 CRI90 P45 CL	45 mm	93 mm

### Fotometriske data

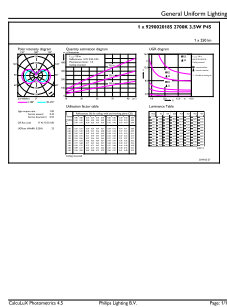


LEDLuster DT3,5-25W E14 CRI90 P45 CL

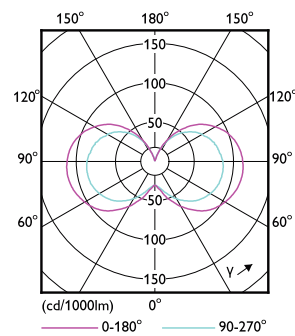

LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL


# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Fotometriske data

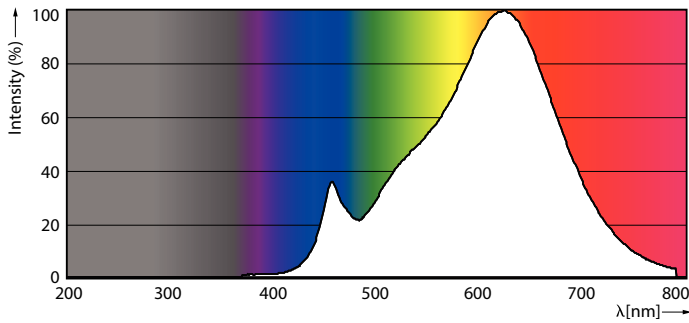

LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 ST64 CL

## Levetid

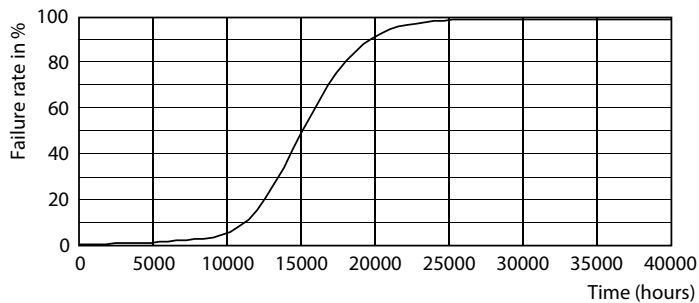

LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL



LEDBulb DT9-60W E27 CRI90 A60 CL-LMP

