



# MASTER LEDbulb

## MAS LEDbulb D 6-40W E27 827 A60 CL

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	6-40W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [ CCT af 2700K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78.33 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	48 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

# MASTER LEDbulb

## Mekanik og armaturhus

Lyskildeafslutning Klar (CL)

## Godkendelse og anvendelse

Velegnet til effektbelysning No  
Energimærket (EEL) A+  
Energiforbrug kWh/1000 t. 6 kWh

## Produktdata


Fuldstændig produktkode 871829176244700

Ordreproduktnavn	MAS LEDbulb D 6-40W E27 827 A60 CL
EAN/UPC – produkt	8718291762447
Ordrekode	76244700
Ordrenummer	2057803384
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929000272402
Nettovægt (stykke)	0.080 kg

## Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys



## Målskitse

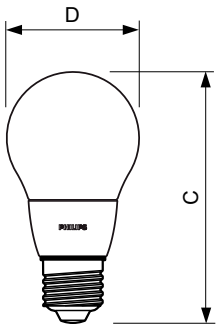

LED D 6-40W E27 827 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb D 6-40W E27 827 A60 CL	58 mm	110 mm

## Fotometriske data

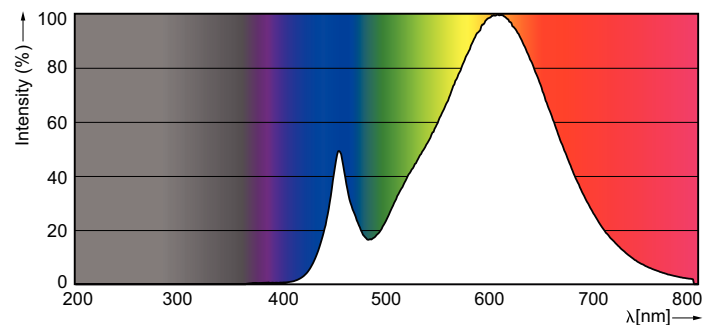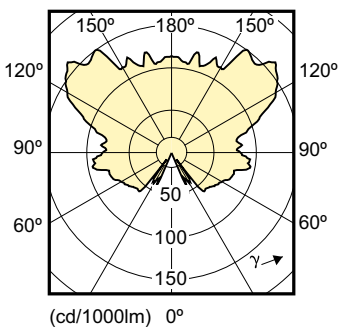

# MASTER LEDbulb

