



CorePro LED-kerter og -kroner i glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt data

Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	E27	RG1	
Normeret levetid	15.000 t	Drift og el	
Skiftcyklus	20.000	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Strømforbrug	6,5 W
Garantiperiode	2 år	Lyskildens strømstyrke (nom.)	50 mA
Lysteknisk		Wattforbrugsækvivalent	60 W
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Lysstrøm	806 lm	Effektfaktor (brøk)	0,55
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124,00 lm/W	T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Farveensartethed	<6	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Dæmpbar	Nej
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL registreringsnummer	1825190
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Det fulde produktnavn	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Full EOC	871951434768700
Beskrivelse af lokal kode	2057815217
Ordrekode	929002029292
Materialenr. (12NC)	929002029292
Lokal ordrekode	2057815217
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514347687
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347694

Målskitse

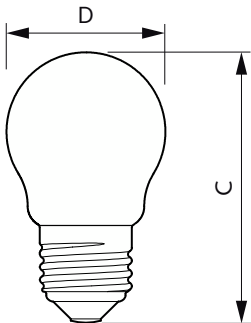


Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

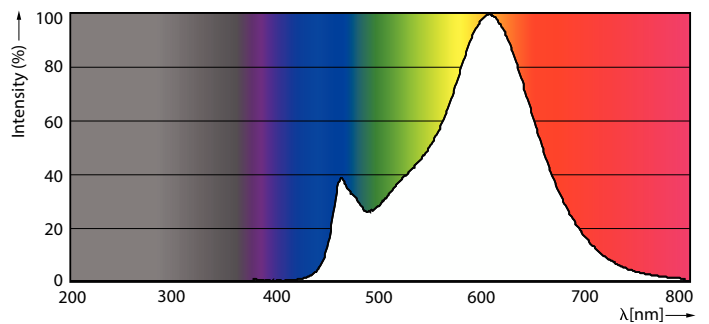

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG


CorePro LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data

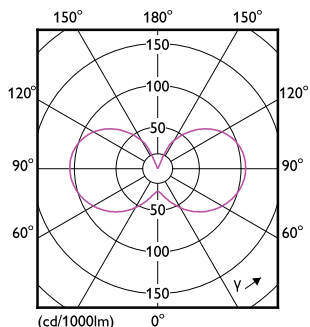


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Levetid

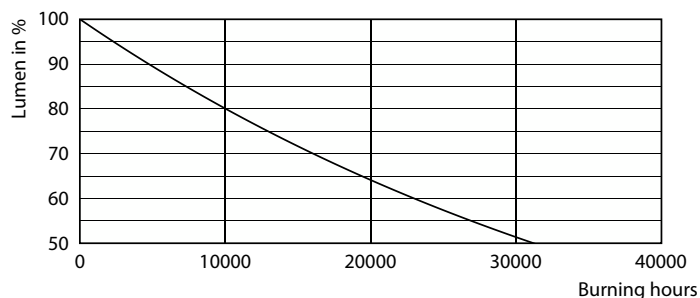

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

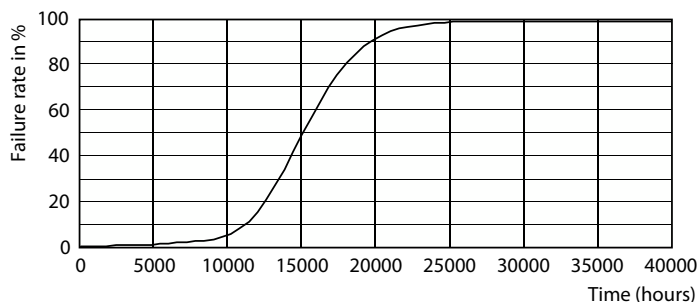

Life Expectancy Diagram

